

Cennik Produktowy 2026



Światowy lider innowacyjnej technologii wentylacyjnej

Szwedzka jakość



Urządzenia Östberg testowane w wymagającym, skandynawskim klimacie, gdzie istotną rolę odgrywają innowacyjne ekologiczne rozwiązania. Producent posiada certyfikaty zarządzania jakością i środowiskiem - normy ISO 9001 oraz ISO 14001.

5 lat gwarancji



Konstrukcja urządzeń Östberg i zastosowanie w nich najnowocześniejszych rozwiązań, podzespołów i wymienników ciepła, oparta jest na wieloletnim doświadczeniu, wiedzy inżynierów i konstruktorów. Produkty o sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych w przypadku central wentylacyjnych serii HERU S oraz HERU T pozwalają na udzielenie aż 5 lat gwarancji. Centrale wentylacyjne do użytku komercyjnego HERU Select oferują natomiast 3 lata gwarancji. Wysoka jakość od zawsze stanowi fundament szwedzkiej marki Östberg.



Program Certyfikacji Eurovent

Certyfikat uzyskany od światowego lidera certyfikacji urządzeń wentylacyjnych, potwierdza parametry wydajności urządzeń zgodnie z PLNopejskimi normami. Instalator wybierający urządzenie z logo certyfikatu PLNovent zyskuje gwarancję sprawdzonych i potwierdzonych parametrów technicznych central wentylacyjnych.



Światowy Producent

Wyznacza nowe standardy wentylacji w PLNopie i na świecie. Innowacyjne technologie poparte testami wydajności i jakości. Urządzenia osiągają jedno z najwyższych temperaturowych sprawności odzysku ciepła, co czyni z Östberg światowego lidera i wiodącego dostawcę na skalę światową.

Dofinansowanie Czyste Powietrze

Wybierając centrale wentylacyjne Östberg Inwestor zyskuje gwarancję szybkiego i prostego rozliczenia dofinansowania Czyste Powietrze. Centrale wentylacyjne zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez ekspertów programu Czyste Powietrze i znajdują się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów.

czyste powietrze
zdrowy wybór


Poznaj zalety central wentylacyjnych Östberg

Smart rozwiązanie

Centrala wentylacyjna HERU sterowana zdalnie za pomocą aplikacji HERU IQ stanowi prawdziwą rewolucję w zarządzaniu systemem wentylacji. Pozwala to na sterowanie centralą z każdego miejsca na świecie. Dodatkowo, możliwe jest również dodatkowe sterowanie za pomocą sterownika dotykowego IQC albo sterownika IQC Easy Control, co pozwala dopasować się do potrzeb klientów. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, zarządzanie rekuperacją w pomieszczeniach staje się intuicyjne i wygodne, nawet gdy jest się z dala od miejsca zamieszkania.

Obrotowy wymennik ciepła

Urządzenia wyposażone w obrotowy wymiennik ciepła, który zapewnia zarówno wysoki poziom odzysku ciepła, jak i odzysk wilgoci. Odzysk ciepła wynosi nawet do 86%. Dodatkowo obrotowy wymiennik ciepła nigdy nie zamarza, co daje mu przewagę nad konkurencyjnymi typami wymienników.

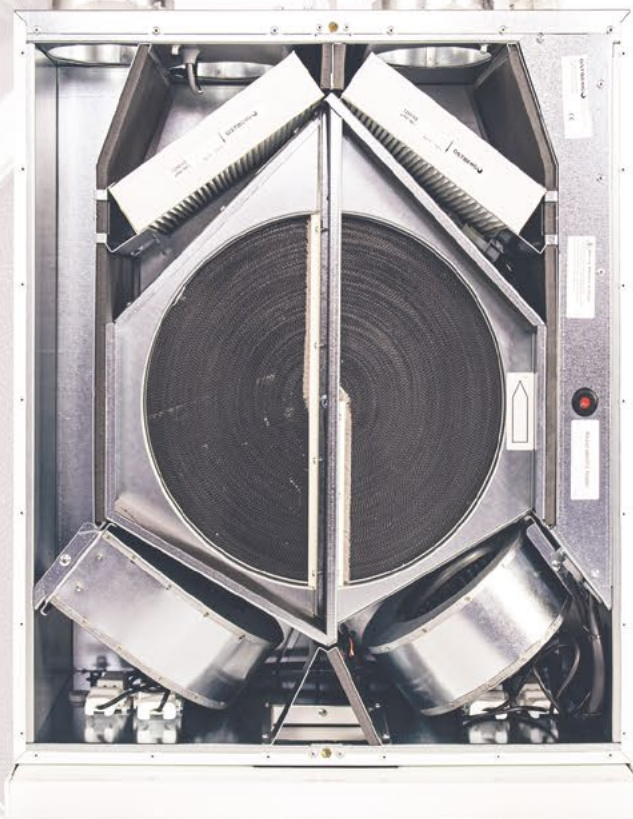

Bardzo cicha praca

Dzięki precyzji wykonania, nowoczesnym technologiom oraz komponentom najwyższej jakości gwarantują zawsze cichą pracę urządzenia. Rekuperatory Östberg są jednymi z najcichszych dostępnych na rynku. Rekuperacja staje się niesłyszalną instalacją, która zapewnia maksymalny komfort Mieszkańcom.

Zaawansowane filtry klasy F7

Centrale Nowej Generacji HERU zostały wyposażone w dokładne filtry klasy F7, będące w stanie zatrzymać wszelkie zanieczyszczenia z powietrza nawiewanego - pyłki, kurz, zarodniki roślin i grzybów, a nawet smog. Centrale wentylacyjne HERU są szczególnie polecane alergikom.





Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym



Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym
HERU Select



3 lat
gwarancji



Do dużych
powierzchni
komercyjnych



Sterownik
dotykowy IQC

Nazwa	Nagrzewnica	Wydajność [m3/h]	Maks. Ciśnienie (Pa)	Przylącze Ø (mm)	Wymiary W/D/S (mm)	Waga (kg)	Ilość filtrów	Zasilanie [V]	Cena netto PLN
HERU Select 500	-	2113	1016	315	1458/1803/880	314	2	230	65 150
HERU Select 500	Elektryczna	2113	1016	315	1458/1803/880	318	2	400	66 130
HERU Select 500	Wodna	2007	1016	315	1458/1803/880	317	2	230	67 120
HERU Select 1000	-	3632	1429	400	1789/2003/1169	470	4	400	82 270
HERU Select 1000	Elektryczna	3632	1429	400	1789/2003/1169	478	4	400	83 950
HERU Select 1000	Wodna	3517	1429	400	1789/2003/1169	476	4	400	83 950
HERU Select 1500	-	6095	1391	500	2114/2303/1499	726	4	400	90 770
HERU Select 1500	Elektryczna	6095	1391	500	2114/2303/1499	739	4	400	94 740
HERU Select 1500	Wodna	6073	1391	500	2114/2303/1499	732	4	400	95 440

- sprawność odzysku ciepła do 86%
 - zakres wydajności maksymalnej do 6073 m³/h (100 Pa)
 - wentylatory wyposażone w silniki EC
 - łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do czyszczenia lub czynności serwisowych
- możliwość montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych
 - wyposażone w filtry kieszeniowe ePM1 65% (F7)
 - brak konieczności odprowadzenia skroplin
 - sterowanie odbywa się za pomocą dotykowego sterownika IQ CONTROL który jest w zestawie



Akcesoria
do central Heru Select

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
WCW00289	Filtr HERU Select 500 (1szt) /1250252/	650	WCW00286	System kontroli ciśnienia IQC /6010245/	2422
WWA00085	Filtr HERU Select 1000 (1szt) /1250253/	490	WCW00152	Sterownik dotykowy ICQ /4020645/	1377
WCW00098	Filtr HERU Select 1500 (1szt) /1250254/	740	WCW00287	Silnik przepustnicy /1220488/	2 153
WCW00233	Czujnik wilgotności i temperatury /4020301/	1149	WCW00288	Siłownik /994030060/	1 527
WCW00225	Czujnik pomieszczeniowy stężenia CO2 /4020302/	3892	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
WCW00064	Czujnik temperatury pomieszczenia /4020310/	113	WKS00234	Przepustnica PJK typ B D-315 (szczelna, pod siłownik)	134
WCW20101	Kabel przedłużający antena /4020656/	252	WKS00750	Przepustnica PJK typ B D-400 (szczelna, pod siłownik)	161
WCW00285	Mata Novibra HERU /994060004/	60	WKS01568	Przepustnica PJK typ B D-500 (szczelna, pod siłownik)	205

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
HERU T

- Sterowanie WI-Fi i Bluetooth
- Opcjonalnie sterownik IQC z anteną lub IQC Easy
- 5 lat gwarancji
- Możliwa zabudowa
- Dofinansowanie Czyste Powietrze

Identyfikator	Nazwa	Maks. Wydatek [m³/h]	Maks. Ciśnienie (Pa)	Przyłącze Ø (mm)	Wymiary W/D/S (mm)	Waga (kg)	Cena netto PLN
8010843	HERU 70 T EC-y1 R	338	625	125	782/595/303	48	13 700
8010844	HERU 70 T EC-y1 L	338	625	125	782/595/303	48	13 700
8010831	HERU 100 T EC-y2 RE	418	760	125	758/796/483	66	15400
8010832	HERU 100 T EC-y2 LE	418	760	125	758/796/483	66	15400
8010834	HERU 160 T EC-y2 RE	659	789	160	918/942/551	95	17480
8010835	HERU 160 T EC-y2 LE	659	789	160	918/942/551	95	17480
8010837	HERU 200 T EC-y2 RE	889	768	250	1035/1124/679	136	23630
8010838	HERU 200 T EC-y2 LE	889	768	250	1035/1124/679	136	23630
8010840	HERU 300 T EC-y2 RE	1181	824	250	1035/1124/679	140	25990
8010841	HERU 300 T EC-y2 LE	1181	824	250	1035/1124/679	140	25990

Akcesoria

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
-	Sterownik dotykowy IQC z anteną i stacją dokującą	1742
8010823	Sterownik dotykowy IQC z anteną i ładowarką	1950
4020857	Sterownik IQC Easy Control	600
6000280	Filtry HERU 70 K/T ECC	232
6000281	Filtry HERU 100 T EC (1 kpl)	250
6000283	Filtry HERU 160 T EC (1 kpl)	285
6000285	Filtry HERU 200/300 T EC (1 kpl)	440

- sprawność odzysku ciepła do 86%
 - wentylatory wyposażone w silniki EC
 - łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do czyszczenia lub czynności serwisowych
 - dostępna w wersji prawo i lewostronnej
- zintegrowane tłumiki powietrza nawiewnego i wywiewnego oraz nagrzewnica wtórna
 - brak konieczności odprowadzenia skroplin
 - wyposażone w dodatkowe połączenie z okapem kuchennym (dostępne w modelu 100 T/ 160 T)



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
HERU S

- Sterowanie WI-Fi i Bluetooth
- Opcjonalnie sterownik IQC z anteną lub IQC Easy
- 5 lat gwarancji
- Możliwy montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
- Dofinansowanie Czyste Powietrze

Identyfikator	Nazwa	Maks. Wydatek [m³/h]	Maks. Ciśnienie (Pa)	Przyłącze Ø (mm)	Wymiary W/D/S (mm)	Waga (kg)	Cena netto PLN
8010830	HERU 100 S EC-y2	436	765	160	488x1074/563	59	13 400
8010833	HERU 160 S EC-y2	720	774	200	570/1236/631	77	16 800
8010836	HERU 200 S EC-y2	878	731	250	679/1352/740	101	19 850
8010839	HERU 300 S EC-y2	1192	797	250	679/1352/740	105	22 200

Akcesoria

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
-	Sterownik dotykowy IQC z anteną i stacją dokującą	1742
8010823	Sterownik dotykowy IQC z anteną i ładowarką	1950
4020857	Sterownik IQC Easy Control	600
6000282	Filtry HERU 100 S EC (1 kpl)	253
6000284	Filtry HERU 160 S EC (1 kpl)	271
6000286	Filtry HERU 200/300 S EC (1 kpl)	420

- sprawność odzysku ciepła do 86%
 - możliwość montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych np. na nieużytkowym poddaszu
- łatwość zmiany wersji prawo - na lewostronną
 - wentylatory wyposażone w silniki EC



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
HERU LP

- 5 lat gwarancji
- Sterowanie bezprzewodowym pilotem
- Możliwa zabudowa w sufitach podwieszanych
- klasa efektywności - A

Identyfikator	Nazwa	Maks. Wydatek [m³/h]	Maks. Ciśnienie (Pa)	Przyłącze Ø (mm)	Wymiary W/D/S (mm)	Waga (kg)	Cena netto PLN
8010819	HERU 50 LP EC-y1 AR	227	326	125	231/996/540	46	12470
8010821	HERU 50 LP EC-y1 AL	227	326	125	231/996/540	46	12470
8010815	HERU 90 LP EC-y1 ARC	389	741	125	231/996/540	46	12950
8010816	HERU 90 LP EC-y1 ALC	389	741	125	231/996/540	46	12950
8010817	HERU 90 LP EC-y1 AR	389	741	125	231/996/540	46	13230
8010818	HERU 90 LP EC-y1 AL	389	741	125	231/996/540	46	13230

- sprawność odzysku ciepła do 86%
 - wentylatory wyposażone w silniki EC
- łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do czyszczenia
 - dostępna w wersji prawo i lewostronnej



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła HERU K



Urządzenie z okapem kuchennym



5 lat gwarancji



Sterowanie bezprzewodowym pilotem



Możliwa zabudowa w zabudowie kuchennej



klasa efektywności - A

Identyfikator	Nazwa	Maks. Wydatek [m3/h]	Maks. Ciśnienie (Pa)	Przyłącze Ø (mm)	Wymiary W/D/S (mm)	Waga (kg)	Cena netto PLN
8010805	HERU 70 K EC -y1 R	349	692	125	794/595/324	48	15400
8010806	HERU 70 K EC -y1 L	349	692	125	794/595/324	48	15400

- sprawność cieplna do 82%
- urządzenie dedykowane do montażu w kuchni
- wentylatory wyposażone w silniki EC
- urządzenie 2 w 1 - centrala wentylacyjna z okapem kuchennym
- łatwość zmiany wersji prawo - na lewostronną
- brak konieczności odprowadzenia skroplin



Centrala wentylacyjna nawiewna SAU



Czujnik kanałowy temperatury w zestawie



Grzałka elektryczna w zestawie




5 lat gwarancji

Identyfikator	Nazwa	Maks. Wydatek [m3/h]	Maks. Ciśnienie (Pa)	Przyłącze Ø (mm)	Wymiary W/D/S (mm)	Waga (kg)	Cena netto PLN
8000069	SAU 125 C1 EC-y1 2kW	461	700	125	237/872/430	17,70	6986
8000070	SAU 200 B3 EC-y1 5kW	770	553	200	298/957/510	26	8166
8000072	SAU 250 B3 EC-y1 5kW	1019	757	250	351/1131/629	36,10	8829

- izolowana jednostka nawiewna z okrągłymi przyłączami
- wentylator promieniowy wyposażony w silnik EC
- łatwy demontaż wentylatorów do czyszczenia lub czynności serwisowych
- możliwość montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych
- w standardzie komunikacja Modbus przez RS485
- przyłącza kanałów wyposażone są w gumowe uszczelki

Akcesoria do central wentylacyjnych

Dostępne sterowanie w centralach wentylacyjnych



Sterowanie aplikacją przez WiFi lub Bluetooth



Sterownik IQC Easy
HERU T/HERU S



Pilot bezprzewodowy
HERU LP/HERU K



Sterownik IQControl
HERU T/HERU S

Filtr Östberg Heru T



Filtr Östberg Heru S



Filtr Östberg Heru K





Akcesoria do central wentylacyjnych

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
8010106	Skrzynka rozdzielacza do HERU 70 K ECR	2 111	4020301	Czujnik wilgotności	1 149
8010107	Skrzynka rozdzielacza do HERU 70 K ECL	2 111	4020618	Czujnik temperatury do centrali HERU NextGen	31
8200101	Zewnętrzna czerpnia ścienna Ø 160	649	1220488	Silnik przepustnicy ze sprężyną zwrotną	2 153
8200102	Zewnętrzna czerpnia ścienna Ø 160 biała	649	9540016	Izolowana zaślepka do okapu kuchennego 100mm	95
8200103	Zewnętrzna czerpnia ścienna Ø 200 czarna	811	4020644	Płyta główna do HERU NextGen	1 335
8200104	Zewnętrzna czerpnia ścienna Ø 200 biała	811	4020654	Płytką zasilającą do silnika wirnika 24VDC	145
8010430	Podstawki podłogowe do HERU 160 T białe	1 387	4020286	Kanałowy czujnik temperatury GT7	99
6010245	Zestaw czujnika ciśnienia IQC	2 515	4020309	Czujnik przeciwbłędzeniowy GT5	92
6010244	Zestaw czujnika chłodzenia IQC (HERU)	2 132	6000195	Przełącznik do kontroli pompy (grzanie/chłodzenie) HERU S	920
4020645	Wyświetlacz dotykowy IQC	1 330	4020554	Pilot z Modbus 3.08+ Std	664
4020646	Mocowanie ścienne IQC	24	4020308	Uchwyt do montażu pilota na ścianie	9
4020647	Stacja dokująca IQC	262	6010011	Przedłużacz anteny 10m	81
4020681	Ładowarka do wyświetlacza dotykowego IQC	113	6010067	Zestaw czujników ciśnienia (2szt) PDT12	2 732
4020649	Antena do IQC 3m	150	6000149	Zestaw kontrolny z zaworem 2-drożnym do SAU 250	3 333
4020310	Pokojowy czujnik temperatury	113	6000124	Zestaw kontrolny z zaworem 3-drożnym do SAU 250	3 426



Zestawy nagrzewnic i chłodnic do central wentylacyjnych

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
8010314	Zestaw nagrzewnicy wodnej do HERU 100 S	3 674	8010901	System chłodzenia wodą do HERU 160 S z zaworem 3-drożnym	8 477
8010315	Zestaw nagrzewnicy wodnej do HERU 100 T	3 674	8010902	System chłodzenia wodą do HERU 160 T z zaworem 2-drożnym	8 259
8010316	Zestaw nagrzewnicy wodnej do HERU 160 S	5 475	8010903	System chłodzenia wodą do HERU 160 T z zaworem 3-drożnym	8 477
8010317	Zestaw nagrzewnicy wodnej do HERU 160 T	5 475	8010904	System chłodzenia wodą do HERU 200/300 S/T z zaworem 2-drożnym	8 735
8010318	Zestaw nagrzewnicy wodnej do HERU 200-300 S	6 003	8010905	System chłodzenia wodą do HERU 200/300 S/T z zaworem 3-drożnym	8 953
8010319	Zestaw nagrzewnicy wodnej do HERU 200-300 T	6 003			



Zestawy filtrów do central wentylacyjnych Ostberg HERU i SAU

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
6000282	Filter kit HERU 100 S EC (ePM1 65%)	253
6000284	Filter kit HERU 160 S EC (ePM1 65%)	271
6000286	Filter kit HERU 200 - 300 S EC (ePM1 65%)	420
6000211	Filter kit HERU 50/75/90/100 S (ePM1 65%) **	263
6000214	Filter kit HERU 130 S (ePM1 65%) **	295
6000218	Filter kit HERU 180/250 S (ePM1 65%) **	459
6000281	Filter kit HERU 100 T EC (ePM1 50%)	250
6000283	Filter kit HERU 160 T EC (ePM1 50%)	285
6000285	Filter kit HERU 200 - 300 T EC (ePM1 50%)	440
6000275	Filter kit HERU 62T/90C/90T/95 T (ePM1 50%)	261
6000276	Filter kit HERU 100 T (ePM1 50%) **	304
6000209	Filter kit HERU 115/130/140 T (ePM10 80%)	302
6000277	Filter kit HERU 160 T (ePM1 50%) **	328
6000278	Filter kit HERU 200/250 T (ePM1 50%) **	528
6000279	Filter kit HERU 50/90 LP (ePM1 50%)	232
6000251	Filter kit HERU 70/100 LP (ePM1 50%)	295
6000280	Filter kit HERU 70 K/T EC (ePM1 50%)	232
1250236	Filter cookerhood 70 K EC	46
1250252	Filter HERU 500 ePM 1,0 65%	650
1250253	Filter HERU 1000 ePM 1,0 65%	490
1250254	Filter HERU 1000 ePM 1,0 65%	740
1250239	Filter SAU 125 EC (ePM1 50%)	139
1250237	Filter SAU 125 EC (ePM2.5 60%)	132
1250240	Filter SAU 200 EC (ePM1 50%)	164
1250238	Filter SAU 200 EC (ePM2.5 60%)	156
1250242	Filter SAU 250 EC (ePM1 50%)	248
1250241	Filter SAU 250 EC (ePM2.5 60%)	234
1250117	Filter SAU 125 AC (Coarse 65%)	157
1250118	Filter SAU 125 AC (Coarse 80%)	166
1250119	Filter SAU 125 AC (ePM1 65%)	208
1250120	Filter SAU 200 AC (Coarse 65%)	166
1250121	Filter SAU 200 AC (Coarse 80%)	218
1250122	Filter SAU 200 AC (ePM1 65%)	260
1250136	Filter SAU 250 AC (Coarse 80%)	345
1250137	Filter SAU 250 AC (ePM1 65%)	629

Poznaj wentylatory Östberg

Wysoka jakość wykonania

Wentylatory Östberg są wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie. Obszarów zastosowań jest wiele, dlatego oferujemy szeroki asortyment urządzeń wentylacyjnych.

Wentylatory mogą służyć do doprowadzania i odprowadzania powietrza oraz na potrzeby bezpiecznego transportu gazów wybuchowych.

Niski poziom hałas

Wentylatory Östberg cechują się najwyższą wydajnością pracy przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Specjalna konstrukcja wirnika i wykonanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego gwarantują cichą pracę wentylatorów.

Prosty montaż

Kompaktowe wymiary wentylatorów oraz różne rodzaje przyłączy pozwalają na szeroki zakres zastosowania. Cały nasz asortyment jest w dużej mierze dostępny w wykonaniu swing-out, ułatwiającym serwis i czyszczenie. Wszystkie wentylatory spełniają wymogi dyrektywy ErP.



Wentylatory kanałowe CK

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
-  Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m (dB(A))	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7000030	CK 100 A1	100	223	41	37	2040	421
7000034	CK 100 C1	100	292	59	42	2570	437
7000037	CK 125 A	125	317	41	35	1960	421
7000040	CK 125 C1	125	407	60	38	2530	437
7000043	CK 150 B1	150	464	61	39	2500	487
7000045	CK 150 C1	150	706	105	43	2580	562
7000048	CK 160 B1	160	486	60	39	2490	470
7000050	CK 160 C1	160	767	108	43	2560	542
7000427	CK 200 A1	200	961	129	43	2630	576
7000057	CK 200 B1	200	976	145	45	2750	721
7000433	CK 250 A1	250	954	126	42	2650	602
7000066	CK 250 B1	250	961	145	46	2750	726
7000314	CK 315 B1	315	1246	197	47	2660	1283
7000072	CK 315 C1	315	1325	224	48	2770	975
7001233	CK 100 C1 EC-y2	100	371	95	47	3640	1097
7001239	CK 125 C1 EC-y2	125	569	99	46	3600	1097
7001245	CK 150 B1 EC-y2	150	623	99	43	3620	1149
7001247	CK 160 B1 EC-y2	160	644	99	45	3640	1107
7001166	CK 160 C1 EC-y1	160	904	126	49	3170	1149
7001167	CK 200 A1 EC-y1	200	990	122	45	2890	1211
7001257	CK 200 B1 EC-y2	200	1130	166	48	3200	1377
7001171	CK 250 A1 EC-y1	250	1051	123	45	2830	1242
7001263	CK 250 B1 EC-y2	250	1195	169	46	3200	1408
7001275	CK 315 C1 EC-y2	315	1897	215	48	2370	2463
7001281	CK 315 D1 EC-y1	315	2102	319	49	2880	2867

- prosty montaż w każdej pozycji
 - możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku
 - obudowa wykonana ze stali ocynkowanej
 - do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny
- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
 - puszka elektryczna zabezpieczona w klasie IP54
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
 - niski poziom hałasu



Izolowane wentylatory wielowłotowe kanałowe IFK 140 z okrągłym połączeniem

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
-  Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7800004	IFK 140 B Left	125	360	100	185/340/390	1820	2101
7800002	IFK 140 B Right	125	360	100	185/340/390	1820	2101
7800008	IFK 140 C Left	125	439	121	185/340/390	2220	2205
7800006	IFK 140 C Right	125	439	121	185/340/390	2220	2205
7800030	IFK 140 C EC-y1 Left	125	529	124	226/444/378	2560	2846
7800029	IFK 140 C EC-y1 Right	125	529	124	226/444/378	2560	2846

- zaprojektowany jako wentylator kuchenny z możliwością podłączenia pod okap
 - wyposażony w 30 mm izolację opóźniającą zapłon
 - pracują w wysokich ciśnieniach utrzymując niski poziom hałasu
 - wyposażony w dwa wloty i jeden wylot
 - zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
- puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
 - do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny
 - regulator prędkości
 - obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
 - mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej



Wentylatory kanałowe BFC z okrągłym połączeniem

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
-  Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7460437	BFC 400 B3	400	5386	561	643/643/788	1300	5403
7460445	BFC 315 C1 EC	315	3463	408	493/493/595	1880	6593
7460447	BFC 355 D1 EC	355	5810	1040	543/543/654	2100	9470
7460449	BFC 400 B1 EC	400	6833	896	643/643/788	1640	10071
7460450	BFC 400 B3 EC	400	8474	1590	643/643/788	1990	10091
7460451	BFC 500 B1 EC	500	8597	784	743/743/867	1120	10764
7460453	BFC 500 D3 EC	500	13381	2940	743/743/867	1770	13248
7460457	BFC 630 F3 EC	630	22313	4800	893/893/962	1430	17181

- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
 - regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
 - możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku



Wentylatory niskoprofilowe LPKB z podłączeniem okrągłym



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych



Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7540212	LPKB 100 C1	100	288	79	135/314/330	2600	874
7540231	LPKB 125 C1	125	396	59	160/314/330	2570	878
7540251	LPKB 160 B1	160	428	61	196/362/390	2540	919
7540253	LPKB 160 C1	160	626	106	196/362/390	2560	1034
7540303	LPKB 200 C1	200	943	154	236/372/390	2730	1325
7540798	LPKB 100 C1 EC-y2	100	396	94	147/314/330	3600	1480
7540801	LPKB 125 C1 EC-y2	125	515	99	172/314/330	3640	1511
7540804	LPKB 160 B1 EC-y2	160	580	100	207/362/390	3630	1552
7540728	LPKB 160 C1 EC-y1	160	742	123	198/362/390	3110	1573
7540730	LPKB 200 A1 EC-y1	200	853	122	243/372/389	2900	1656
7540814	LPKB 200 C1 EC-y2	200	954	150	247/372/389	2890	1718
7540820	LPKB 250 D1 EC-y2	250	1177	150	295/392/389	2800	2070
7540826	LPKB 315 E1 EC-y2	315	1703	213	368/427/445	2570	3146
7540832	LPKB 315 F1 EC-y1	315	1940	319	368/427/444	2890	3560
7540603	LPKB Silent 100 C1	100	292	61	210/314/330	2560	1056
7540621	LPKB Silent 125 C1	125	396	61	210/314/330	2570	1066
7540641	LPKB Silent 160 B1	160	436	61	246/362/390	2560	1242
7540643	LPKB Silent 160 C1	160	670	108	246/362/390	2520	1242
7540668	LPKB Silent 200 C1	200	907	163	286/372/390	2710	1552
7540807	LPKB Silent 100 C1 EC-y2	100	421	101	222/314/330	3480	1739
7540809	LPKB Silent 125 C1 EC-y2	125	540	101	222/314/330	3530	1780
7540812	LPKB Silent 160 B1 EC-y2	160	572	100	257/362/390	3610	1780
7540746	LPKB Silent 160 C1 EC-y1	160	781	124	248/362/390	2920	1853
7540748	LPKB Silent 200 A1 EC-y1	200	911	123	286/372/391	2780	1977
7540817	LPKB Silent 200 C1 EC-y2	200	1008	154	297/372/391	2880	2029
7540823	LPKB Silent 250 D1 EC-y2	250	1213	148	347/392/391	2920	2422
7540829	LPKB Silent 315 E1 EC-y2	315	1692	214	419/427/446	2330	3540
7540835	LPKB Silent 315 F1 EC-y1	315	1944	318	419/427/446	2880	3974

- wentylator niskoprofilowy z podłączeniem okrągłym
- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika

- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
- możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku
- podłączenie do kanału jest wyposażone w gumową uszczelkę



Izolowane wentylatory kanałowe IRB z okrągłym podłączeniem



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych



Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7880041	IRB 125 B1	125	400	61	266/460/438	2590	2194
7880042	IRB 160 B1	160	450	59	266/460/438	2580	2236
7880035	IRB 200 A1	200	394	105	308/616/507	2520	2432
7880036	IRB 200 B1	200	958	160	308/616/507	2700	2598
7880039	IRB 250 B1	250	1037	165	410/658/608	2690	2960
7890113	IRB 315 B3	315	2095	215	463/763/708	1350	5454
7890121	IRB 355 B3	355	2362	228	513/763/708	1340	5568
7890115	IRB 355 D3	355	2948	397	513/763/708	1340	5786
7890173	IRB 400 D1	400	3913	496	567/908/808	1320	7856
7890117	IRB 400 E3	400	4277	739	567/908/808	1440	7762
7890119	IRB 500 E3	500	6455	1130	1033/681/908	1371	9460
7880110	IRB 125 B1 EC-y2	125	529	100	266/438/460	3600	2184
7880114	IRB 160 B1 EC-y2	160	590	98	266/460/438	3610	2267
7880139	IRB 200 A1 EC-y2	200	911	122	345/503/504	2830	2567
7880140	IRB 200 C1 EC-y3	200	965	149	345/503/504	2890	2681
7880136	IRB 250 A1 EC-y3	250	1094	147	395/583/604	2790	2691
7880137	IRB 250 C1 EC-y1	250	1555	212	395/583/604	2540	4399
7880138	IRB 250 D1 EC-y1	250	1836	352	395/604/583	2770	5072
7890237	IRB 315 A1 EC-y1	315	2488	355	464/687/704	1660	5413
7890238	IRB 315 B1 EC-y1	315	3283	846	464/687/704	2210	7794
7890239	IRB 315 E3 EC-y1	315	3650	1060	464/687/704	2500	8083
7890243	IRB 355 A1 EC-y1	355	2707	357	516/687/704	1630	5889
7890244	IRB 355 B1 EC-y1	355	3532	854	516/687/704	2210	7690
7890245	IRB 355 E3 EC-y1	355	3816	1230	515/704/783,6	2510	7711
7890269	IRB 400 A1 EC-y1	400	2984	360	571,5/825/804	1640	7214
7890248	IRB 400 B1 EC-y1	400	4568	798	571,5/825/804	1510	8642
7890254	IRB 500 B3 EC-y1	500	7790	1770	677,5/1130/1104	1560	11178

- zaprojektowany do pracy w wysokim ciśnieniu i długich instalacjach
- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika

- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
- możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali



Izolowane wentylatory kanałowe IRE z okrągłym podłączeniem



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7900073	IRE 125 A1	125	220	61	245/400/367	1130	1418
7900075	IRE 125 B1	125	338	99	245/400/367	1650	1418
7900077	IRE 125 C1	125	428	122	245/400/367	1850	1428
7900082	IRE 160 B1	160	349	105	266/400/367	1650	1418
7900084	IRE 160 C1	160	468	127	266/400/367	1850	1428
7900017	IRE 160 D1	160	558	164	266/400/367	2220	1521
7900095	IRE 250 C1	250	990	256	342/400/471	2120	2008

- 50 mm izolacji termicznej i akustycznej - idealny do przenoszenia chłodnego powietrza
- zaprojektowany do pracy w wysokim ciśnieniu i długich instalacjach
- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika
- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
- do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny
- możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali



Wentylatory kanałowe RK z prostokątnym podłączeniem



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych



Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7500033	RK 400x200 C1	400x200	810	201	244/502/443	950	1677
7500047	RK 400x200 C3	400x200	1116	252	243/502/443	1260	2505
7500010	RK 500x250 D3	500x250	1973	566	302/532/543	1260	2805
7500145	RK 500x300 A3	500x300	2005	584	353/532/543	1250	3115
7500023	RK 700x400 B3	700x400	5353	1700	400/787/743	810	5672
7500026	RK 800x500 E3	800x500	7549	2530	565/882/843	850	7731

- zaprojektowany do pracy w wysokim ciśnieniu i długich instalacjach
- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika
- puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku
- do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
- mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej



Wentylatory kanałowe RKB z prostokątnym podłączeniem



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych



Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7470006	RKB 300 x 150 C1	300 x 150	540	64	193/375/343	2460	1170
7470005	RKB 400 x 200 A1	400 x 200	886	115	243/502/443	2530	1252
7470049	RKB 400 x 200 B1	400 x 200	1084	169	243/502/443	2690	1573
7470050	RKB 400 x 200 E1	400 x 200	1152	229	243/502/443	2760	1635
7470052	RKB 500 x 250 E1	500 x 250	1307	230	293/532/543	2750	1739
7480159	RKB 600 x 300 B3	600 x 300	2585	240	354/642/643	1330	3643
7480186	RKB 600 x 300 C1	600 x 300	3146	350	384/642/643	1390	4026
7480160	RKB 600 x 350 B3	600 x 350	2765	245	404/642/643	1330	3819
7480187	RKB 600 x 350 C1	600 x 350	3668	367	434/642/643	1390	4223
7480161	RKB 600 x 350 D3	600 x 350	3420	424	406/717/643	1330	3902
7480163	RKB 700 x 400 B3	700 x 400	4237	386	455/787/743	920	5279
7480190	RKB 700 x 400 D1	700 x 400	4972	567	474/787/743	1320	5227
7480164	RKB 700 x 400 E3	700 x 400	5364	830	454/787/743	1430	5423
7480191	RKB 700 x 400 F1	700 x 400	6656	1040	485/787/743	1390	5724
7480165	RKB 800 x 500 B3	800 x 500	6844	639	557/913/843	880	6448
7480194	RKB 800 x 500 D1	800 x 500	9774	1550	574/913/843	1370	7752
7480166	RKB 800 x 500 E3	800 x 500	7949	1210	552/913/843	1360	6966
7480193	RKB 800 x 500 L3	800 x 500	12017	2330	574/913/843	1350	8415
7470094	RKB 300x150 B1 EC-y3	300 x150	724	102	199/313/343	3560	2008
7470093	RKB 400 x 200 C1 EC-y3	400 x 200	1303	147	250/408/443	2820	2153
7470089	RKB 500 x 250 A1 EC-y3	500 x 250	1199	146	299/456/543	2740	2588
7470090	RKB 500 x 250 C1 EC-y1	500 x 250	1890	210	306/456/543	2320	3954
7470091	RKB 500 x 250 D1 EC-y1	500 x 250	2243	352	306/456/543	2830	4502
7480210	RKB 600 x 300 A1 EC-y1	600 x 300	2956	366	382,4/616/643	1620	4761
7480211	RKB 600 x 300 B1 EC-y1	600 x 300	3956	928	389,1/616/643	2210	6458
7480212	RKB 600 x 300 E3 EC-y1	600 x 300	4381	1300	389,1/616/643	2500	6914
7480213	RKB 600 x 350 A1 EC-y1	600 x 350	3118	360	433,2/616/643	1640	5817
7480214	RKB 600 x 350 B1 EC-y1	600 x 350	4097	923	439,1/616/643	2210	6945
7480215	RKB 600 x 350 E3 EC-y1	600 x 350	4579	1300	439,1/616/643	2510	7152
7480216	RKB 700 x 400 B1 EC-y1	700 x 400	5569	861	490/668/743	1500	7535
7480217	RKB 700 x 400 D3 EC-y1	700 x 400	7520	1820	490/668/743	1920	7990
7480218	RKB 800 x 500 A3 EC-y1	800 x 500	7985	1240	590/788/843	1350	8446
7480219	RKB 800 x 500 D3 EC-y1	800 x 500	9083	1810	590/788/843	1550	10319
7480220	RKB 1000 x 500 B3 EC-y1	1000 x 500	9360	1810	597/939/1043	1540	9532
7480221	RKB 1000 x 500 F3 EC-v2	1000 x 500	13590	4010	623/939/1043	1640	11902

- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika
- puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
- mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej
- możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku



Izolowane wentylatory kanałowe IRB z prostokątnym podłączeniem



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych



Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7890112	IRB 600x350 B3	600x350	2660	235	708x849x513	1330	5558
7890166	IRB 600x350 C1	600x350	3474	348	708x849x513	1390	6665
7890107	IRB 700x400 B3	700x400	4183	401	808x994x567	920	7638
7890172	IRB 700x400 D1	700x400	4936	527	808x994x567	1330	7659
7890108	IRB 700x400 E3	700x400	5119	818	808x994x567	1430	7731
7890109	IRB 800x500 B3	800x500	6876	656	908x1033x681	880	8953
7890110	IRB 800x500 E3	800x500	7632	1190	908x1033x681	1360	9584
7880133	IRB 500x250 A1 EC-y3	500x250	1264	152	604x689x395	2750	4212
7880135	IRB 500x250 D1 EC-y1	500x250	2178	354	604x689x395	2850	6345
7890234	IRB 600x300 A1 EC-y1	600x300	2959	360	704x793x464	1630	9294
7890235	IRB 600x300 B1 EC-y1	600x300	3859	896	704x793x464	2210	10174
7890236	IRB 600x300 E3 EC-y1	600x300	4338	1260	704x793x464	2510	11178
7890240	IRB 600x350 A1 EC-y1	600x350	3013	1630	704x793x464	1630	10971
7890241	IRB 600x350 B1 EC-y1	600x350	3967	905	704x793x464	2210	11489
7890242	IRB 600x350 E3 EC-y1	600x350	4381	1270	704x793x464	2510	12213
7890246	IRB 700x400 B1 EC-y1	700x400	5386	843	804x928x571,5	1510	12627
7890247	IRB 700x400 D3 EC-y1	700x400	7459	1810	804x928x571,5	1940	13455
7890250	IRB 800x500 A3 EC-y1	800x500	7621	1220	904x1056x673	1350	14697
7890251	IRB 800x500 D3 EC-y1	800x500	8762	1820	904x1056x673	1540	15214
7890252	IRB 1000x500 B3 EC-y1	1000x500	9126	1810	1104x1233x678	1540	15214

- 50 mm izolacji termicznej i akustycznej - idealny do przenoszenia chłodnego powietrza
- zaprojektowany do pracy w wysokim ciśnieniu i długich instalacjach
- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika
- puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54

- do regulacji prędkości służy transformator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
- możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali



Izolowane wentylatory kanałowe IRE z prostokątnym podłączeniem



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych



Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7900069	IRE 80x50 C3	80x50	6725	2540	522/822/1067	890	12316

- 50 mm izolacji termicznej i akustycznej - idealny do przenoszenia chłodnego powietrza
- zaprojektowany do pracy w wysokim ciśnieniu i długich instalacjach
- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika
- puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54

- do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny
- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
- możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali



Wyciągowe wentylatory ściennie RS z okrągłym podłączeniem wlotowym



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych



Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7400022	RS 100 C1 Black	100	241	76	252x230x170	2490	816
7400003	RS 125 A1 Black	125	180	45	252x230x170	1400	810
7400004	RS 125 C1 Black	125	238	62	252x230x170	2460	816
7400011	RS 160 A1 Black	160	443	64	310x332x195	1200	1005
7400012	RS 160 C1 Black	160	734	104	310x332x195	2480	1022
7400042	RS 100 C1 EC-y1 Black	100	482	98	257x277x170	3630	1439
7400043	RS 125 C1 EC-y1 Black	125	626	103	257x277x170	3640	1439
7400044	RS 160 A1 EC-y1 Black	160	695	98	317x336x203	3570	1594
7400045	RS 160 C1 EC-y1 Black	160	1044	124	317x336x203	3230	1635
7400046	RS 200 B1 EC-y1	200	1256	166	317x379x277	3070	1677
7400047	RS 250 B1 EC-y1	250	1584	228	398x468x268	2890	1832
7400048	RS 315 B1 EC-y1	315	2099	318	398x468x268	2750	1894

- zaprojektowany do montażu na zewnętrznej ścianie
- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika
- puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali



Wentylatory kanałowe BFS z kwadratowym podłączeniem



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych



Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7460005	BFS 600x600 B3	600x600	5699	552	643x643x394	1280	4295
7460061	BFS 400x400 B1 EC-y1	400x400	1897	213	443x422x400	2440	3560
7460018	BFS 450x450 C1 EC	450x450	3650	400	493x493x291	1880	5403
7460020	BFS 500x500 D1 EC	500x500	6041	1020	543x543x326	2100	8001
7460022	BFS 600x600 B1 EC	600x600	7394	905	643x643x394	1650	8497
7460023	BFS 600x600 B3 EC	600x600	8838	1590	643x643x394	1980	8528
7460026	BFS 700x700 B1 EC	700x700	8975	788	743x743x458	1120	9098
7460028	BFS 700x700 D3 EC	700x700	13806	2980	743x743x458	1770	11385
7460034	BFS 850x850 F3 EC	850x850	22853	4690	893x893x523	1430	14800

- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
- zintegrowane zabezpieczenie silnika
- puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny
- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
- możliwość zastosowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku



Wentylatory ściennie KVFU z okrągłym połączeniem wlotowym

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
-  Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przyłącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7100086	KVFU 100 A1	100	306	39	310x310x80	2010	618
7100090	KVFU 100 C1	100	378	59	310x310x80	2540	621
7100094	KVFU 125 A1	125	356	41	310x310x80	1970	618
7100098	KVFU 125 C1	125	450	60	310x310x80	2520	619
7100102	KVFU 160 B1	160	497	62	335x335x70	2540	632
7100106	KVFU 160 C1	160	871	111	400x400x92	2490	713
7100250	KVFU 200 A1-v1	200	922	132	400x400x83	2620	783
7100122	KVFU 200 B1	200	979	144	400x400x83	2720	860
7100253	KVFU 250 A1-v1	250	886	130	400x400x83	2640	803
7100139	KVFU 250 B1	250	958	146	400x400x83	2740	882
7100143	KVFU 315 C1	315	1249	222	460x460x112	2770	1076
7100262	KVFU 100 C1 EC-y1	100	511	98	310x310x139	3590	1242
7100264	KVFU 125 C1 EC-y1	125	670	98	310x310x139	3530	1242
7100266	KVFU 160 B1 EC-y1	160	659	98	335x335x134	3640	1263
7100271	KVFU 160 C1 EC-y1	160	1087	127	400x400x151	3010	1335
7100268	KVFU 200 A1 EC-y1	200	986	120	400x400x151	2900	1346
7100272	KVFU 200 B1 EC-y1	200	1134	166	400x400x151	3240	1490
7100270	KVFU 250 A1 EC-y1	250	1030	123	400x400x150	2880	1377
7100273	KVFU 250 B1 EC-y1	250	1163	173	400x400x150	3270	1718
7100277	KVFU 315 C1 EC-y1	315	1771	213	460x460x187	2400	2267
7100279	KVFU 315 D1 EC-y1	315	2063	315	460x460x187	2830	2981

- wyposażony w kwadratową płytę tylną
 - zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
 - może być stosowany w wilgotnym środowisku
 - do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości



Wentylatory dachowe TKC z przyłączem okrągłym

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
-  Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przyłącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7200055	TKC 300 A1 Black	300	245	47	201x350x350	1700	888
7200056	TKC 300 B1 Black	300	338	49	201x350x350	2080	898
7200057	TKC 300 C1 Black	300	400	60	201x350x350	2510	927
7200163	TKC 400 A1-v1 Black	400	652	85	208x450x450	2650	1056
7200169	TKC 400 B1-v1 Black	400	821	127	208x450x450	2660	1180
7200179	TKC 300 C1 EC-y1 Black	300	536	88	201x350x350	3640	1780
7200181	TKC 400 C1 EC-y1 Black	400	1058	166	208x450x450	3210	1915

- poziomy nawiew
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali, pomalowana
 - wentylator spełnia wymogi dyrektywy środowiskowej M2



Wentylatory dachowe TKV z przyłączem kwadratowym

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
-  Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przyłącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7340023	TKV 300 A1 Black	300x300	338	42	158x354x368	1730	1335
7340025	TKV 300 C1 Black	300x300	361	62	158x354x368	2460	1335
7340026	TKV 400 A1 Black	400x400	698	63	184x488x477	1750	1594
7340027	TKV 400 B1 Black	400x400	900	103	184x488x477	2510	1646
7340103	TKV 400 C1 Black	400x400	1058	158	184x488x477	2690	1853
7340101	TKV 400 E1 Black	400x400	1339	223	184x488x477	2780	2070
7351070	TKV 560 A1 Black	564x564	1804	137	286x729x571	1250	3933
7351071	TKV 560 B3 Black	564x564	2912	242	286x729x571	1330	5258
7351073	TKV 560 C3 Black	564x564	4180	435	286x729x571	1320	5579
7351075	TKV 660 B3 Black	660x660	5746	836	341x865x668	1430	6645
7351077	TKV 760 B3 Black	760x760	8176	691	437x1038x769	870	8187
7351078	TKV 760 C3 Black	760x760	8449	1210	437x1038x769	1360	8321
7351079	TKV 960 C3 Black	960x960	12128	1280	484x1262x969	880	10971
7351060	TKV 560 A1 Galv	564x564	1804	137	286x729x571	1250	3240
7351061	TKV 560 B3 Galv	564x564	2912	242	286x729x571	1330	4461
7351063	TKV 560 C3 Galv	564x564	4180	435	286x729x571	1320	4782
7351065	TKV 660 B3 Galv	660x660	5746	836	341x865x668	1430	5962
7351067	TKV 760 B3 Galv	760x760	8176	691	437x1038x769	870	7090
7351068	TKV 760 C3 Galv	760x760	8449	1210	437x1038x769	1360	7359
7351069	TKV 960 C3 Galv	960x960	12128	1280	484x1262x969	880	9325
7340126	TKV 300 C1 EC-y1 Black	300x300	655	102	158x354x368	3580	2163
7340134	TKV 400 D1 EC-y1 Black	400x400	1231	150	184x488x477	2960	2484
7351241	TKV 560 B1 EC-y1 Black	564x564	3254	323	286x729x571	1650	7235
7351021	TKV 560 C1 EC Black	564x564	4511	855	286x729x571	2210	9481
7351022	TKV 560 E3 EC Black	564x564	5159	1250	286x729x571	2490	9481
7351023	TKV 660 B1 EC Black	663x663	6084	747	341x865x668	1410	10164
7351244	TKV 660 D3 EC-y1 Black	663x663	7956	1760	341x865x668	1960	9853
7351027	TKV 760 B3 EC Black	763x763	11268	1650	437x1038x769	1230	11799
7351247	TKV 760 F3 EC-y1 Black	760x760	14216	4120	437x1038x769	1640	14159
7351030	TKV 960 C3 EC Black	963x963	17302	3730	484x1262x969	1350	16353
7351243	TKV 660 D3 EC-y1 Galv	660x660	7956	1760	341x865x668	1960	9087
7351246	TKV 760 F3 EC-y1 Black	760x760	14216	4120	437x1038x769	1640	14159
7351010	TKV 960 C3 EC Galv	963x963	17302	3730	484x1262x969	1350	15111

- poziomy nawiew
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
 - obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali, pomalowana
 - wentylator spełnia wymogi dyrektywy środowiskowej M2



Wentylatory dachowe TKS z przyłączem kwadratowym

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
-  Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przyłącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7210008	TKS 300 A1 Black	300x300	245	47	343x343x201	1700	914
7210009	TKS 300 B1 Black	300x300	338	49	343x343x201	2250	937
7210010	TKS 300 C1 Black	300x300	400	62	343x343x201	2460	979
7210087	TKS 400 A1-v1 Black	400x400	652	85	449x449x208	2650	1097
7210091	TKS 400 B1-v1 Black	400x400	821	127	449x449x208	2660	1242
7210102	TKS 300 C1 EC-y1 Black	300x300	536	88	343x343x201	3640	1791
7210104	TKS 400 C1 EC-y1 Black	400x400	1058	166	449x449x208	3210	1915

- poziomy nawiew
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali, pomalowana
- wentylator spełnia wymogi dyrektywy środowiskowej M2
 - mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej



Jednowłotowe wentylatory promieniowe RFE (jednofazowe)

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych

Identyfikator	Nazwa	Przyłącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7700295	RFE 120 MKR	125	162	67	217x174x99	1510	725
7700003	RFE 140 LKR	125	187	62	236x186x95	1240	876
7700006	RFE 140 MKR	125	281	94	236x186x95	1940	864
7720231	RFE 140 CKR	160	443	129	280x215x100	1700	708
7720256	RFE 140 DKR	160	580	198	280x215x105	1800	770
7710017	RFE 200 CKR	200	961	190	384x320x184	1200	1428
7700123	RFE 120 MKU	125	162	67	217x174x99	1510	618
7700005	RFE 140 MKU	125	281	94	236x186x95	1940	725
7720254	RFE 140 DKU	160	580	198	280x215x105	1800	658
7700041	RFE 160 CKU	90x92	655	301	233x258x90	2150	1118
7710016	RFE 200 CKU	200	961	190	384x320x184	1200	1377
7700002	RFE 140 LKU	125	187	62	236x186x95	1240	725

- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
 - do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny
- regulator prędkości (w przypadku EC - wbudowany potencjometr)
 - obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
 - silnik umiejscowiony w miejscu strumienia powietrza dla lepszego chłodzenia



Wentylatory dachowe TKH z przyłączem kwadratowym

-  2 lata gwarancji
-  Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych
-  Wentylatory EC mają wbudowany regulator prędkości (potencjometr)

Identyfikator	Nazwa	Przyłącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7340129	TKH 300 C1 EC-y1 Black	300x300	655	102	158x368x354	3580	2132
7340131	TKH 400 D1 EC-y1 Black	400x400	1231	150	184x477x488	2960	2432
7340100	TKH 400 E1 Black	400x400	1339	223	184x477x488	2780	2122
7351180	TKH 560 A1 Black	564x564	1804	137	286x729x571	1250	3933
7351181	TKH 560 B3 Black	564x564	2912	242	286x729x571	1330	5258
7351183	TKH 560 C3 Black	564x564	5058	435	286x729x571	1320	5579
7351185	TKH 660 B3 Black	663x663	6559	836	341x864x668	1430	6645
7351187	TKH 760 B3 Black	763x763	9176	691	437x1023x769	870	8187
7351188	TKH 760 C3 Black	763x763	9176	1210	437x1023x769	1360	8321
7351189	TKH 960 C3 Black	963x963	13104	1280	484x1248x969	880	10971
7351160	TKH 560 A1 Galv	564x564	1804	137	286x729x571	1250	3240
7351161	TKH 560 B3 Galv	564x564	2912	242	286x729x571	1330	4461
7351163	TKH 560 C3 Galv	564x564	5058	435	286x729x571	1320	4782
7351165	TKH 660 B3 Galv	663x663	6559	836	341x864x668	1430	5962
7351167	TKH 760 B3 Galv	763x763	9176	691	437x1023x769	870	7090
7351168	TKH 760 C3 Galv	763x763	9176	1210	437x1023x769	1360	7359
7351169	TKH 960 C3 Galv	963x963	13104	1280	484x1248x969	880	9325
7351281	TKH 560 B1 EC-y1 Black	560x560	3254	357	286x729x571	1600	7235
7351121	TKH 560 C1 EC Black	564x564	4511	855	286x729x571	2210	9294
7351122	TKH 560 E3 EC Black	564x564	5717	1250	286x729x571	2490	9305
7351123	TKH 660 B1 EC Black	663x663	6736	747	341x864x668	1410	9967
7351284	TKH 660 D3 EC-y1 Black	660x660	7956	1760	341x864x668	1960	9853
7351127	TKH 760 B3 EC Black	763x763	12406	1650	437x1023x769	1230	11489
7351286	TKH 760 F3 EC-y1 Black	760x760	14216	4120	437x1023x769	1640	14159
7351130	TKH 960 C3 EC Black	963x963	17280	3730	484x1248x969	1350	16042
7351280	TKH 560 B1 EC-y1 Galv	560x560	3254	357	286x729x571	1600	6759
7351101	TKH 560 C1 EC Galv	564x564	4511	855	286x729x571	2210	8704
7351102	TKH 560 E3 EC Galv	564x564	5717	1250	286x729x571	2490	8715
7351103	TKH 660 B1 EC Galv	663x663	6736	747	341x864x668	1410	9346
7351283	TKH 660 D3 EC-y1 Galv	660x660	7956	1760	341x864x668	1960	9087
7351107	TKH 760 B3 EC Galv	763x763	12406	1650	437x1023x769	1230	10557
7351285	TKH 760 F3 EC-y1 Black	760x760	14216	4120	437x1023x769	1640	14159
7351110	TKH 960 C3 EC Galv	963x963	17280	3730	484x1248x969	1350	15111

- poziomy nawiew
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali, pomalowana
 - wentylator spełnia wymogi dyrektywy środowiskowej M2



2 lata gwarancji

Jednowłotowe wentylatory promieniowe RFT (trójfazowe)

Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych

Identyfikator	Nazwa	Przylącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7720098	RFT 225 DKR	250	1966	445	414x353x174	1328	2588
7720100	RFT 250 BKR	250	2632	690	474x395x190	1285	2919
7720042	RFT 280 FKR	315	3496	1496	515x435x220	1400	4440
7720066	RFT 355 BKR	400	4824	1455	665x555x266	764	6293
7720069	RFT 355 DKR	400	6314	4048	665x555x272	1371	7141
7720072	RFT 400 CKR	500	5040	1300	747x622x296	645	8270
7720075	RFT 400 EKR	500	7510	3129	747x622x296	851	8021
7720078	RFT 400 FKR	500	7301	5843	747x622x296	1374	8787
7720081	RFT 450 GKR	500	8114	2829	836x697x325	665	9253
7720097	RFT 225 DKU	250	1966	445	414x353x174	1328	2432
7720099	RFT 250 BKU	250	2632	690	474x395x190	1285	2784
7720041	RFT 280 FKU	315	3496	1496	515x435x220	1400	4202
7720059	RFT 315 EKU	315	4086	2026	592x496x237	1400	4730
7720065	RFT 355 BKU	400	4824	1455	665x555x266	764	6003
7720068	RFT 355 DKU	400	6314	4048	665x555x272	1371	6810
7720071	RFT 400 CKU	500	5040	1300	747x622x296	645	7918
7720074	RFT 400 EKU	500	7510	3129	747x622x296	851	7535
7720077	RFT 400 FKU	500	7301	5843	747x622x296	1374	8415
7720080	RFT 450 GKU	500	8114	2829	836x697x325	665	8870

- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
 - do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości
- obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
 - silnik umiejscowiony w miejscu strumienia powietrza dla lepszego chłodzenia



2 lata gwarancji

Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych

Wentylatory promieniowe DFE o podwójnym wlocie

Identyfikator	Nazwa	Przylącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
3097025	DFE 133-4	99x230	554	63	214x203x230	1120	678
3091876	DFE 133-20	99x230		147	214x203x230	1144	673
3091464	DFE 133-21	99x230	922	230	214x203x230	2000	725
7700228	DFE 146-S2	88x232	936	290	238x226x232	1950	1025

- zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska
 - zintegrowane zabezpieczenie silnika
 - puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP54
- regulator prędkości
 - obudowa wentylatora wykonana z ocynkowanej stali
 - silnik umiejscowiony w miejscu strumienia powietrza dla lepszego chłodzenia



2 lata gwarancji

Wentylatory promieniowe RFEX z okrągłym podłączeniem wlotu do transportu gazów w środowiskach zagrożonych wybuchem

Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7730040	RFEX 140 C ATEX	160	335	169	377x193x265	1460	6831
7730041	RFEX 160 C ATEX	160	565	193	378x213x273	1440	7224

- wentylatory jednofazowe dopuszczone do użycia w strefie 1 i 2
 - zewnętrzny wirnik silnika AC jest umieszczony poza strumieniem powietrza oraz posiada bezobsługowe łożyska kulkowe
 - RFEX nie może być sterowany prędkością
- zintegrowany ze skrzynką przyłączeniową
 - wykonany z miedzi
 - wentylator zgodny z dyrektywą 2014/34/EC oraz z normami EN 14986:2017 oraz EN ISO IEC 80079-36:2016



Wentylatory promieniowe RFTX z okrągłym podłączeniem wlotu do transportu gazów w środowiskach zagrożonych wybuchem

2 lata gwarancji

Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych

Identyfikator	Nazwa	Przylącze Ø (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7730050	RFTX 140 A ATEX	160	511	90	337x209x267	1480	4606
7730051	RFTX 140 C ATEX	160	688	300	284x193x266	2810	4678
7730052	RFTX 160 A ATEX	160	644	128	339x209x266	1470	5020
7730053	RFTX 160 C ATEX	160	1224	679	306x228x281	2770	5082
7730054	RFTX 200 A ATEX	200	1361	371	344x249x398	1370	5196
7730056	RFTX 200 C ATEX	200	1375	385	342x262x399	1380	5382

- wentylatory trójfazowe dopuszczone do użycia w strefie 1 i 2
 - zewnętrzny wirnik silnika AC jest umieszczony poza strumieniem powietrza oraz posiada bezobsługowe łożyska kulkowe
 - RFEX nie może być sterowany prędkością
- zintegrowany ze skrzynką przyłączeniową
 - wykonany z miedzi
 - wentylator zgodny z dyrektywą 2014/34/EC oraz z normami EN 14986:2017 oraz EN ISO IEC 80079-36:2016



Wentylatory dachowe RXX z przyłączem prostokątnym do transportu gazów w środowiskach zagrożonych wybuchem



2 lata gwarancji



Montaż w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych

Identyfikator	Nazwa	Przyłącze (mm)	Maks. Wydatek [m³/h]	Moc (W)	Wymiary W/D/S (mm)	Obroty (rpm)	Cena netto PLN
7730060	RKX 500x250 D3 ATEX	500x250	1940	514	543x532x311	1260	3881
7730017	RKX 500x300 B3 ATEX	500x300	2538	900	562x543x352	1360	5216
7730018	RKX 600x300 F3 ATEX	600x300	3211	1590	642x643x358	1240	6572
7730019	RKX 600x350 E3 ATEX	600x350	4190	2440	717x643x412	1370	7514
7730020	RKX 700x400 B3 ATEX	700x400	4961	1670	787x743x461	860	8280

- wentylatory trójfazowe dopuszczone do użycia w strefie 1 i 2
 - zewnątrzny wirnik silnika AC jest umieszczony poza strumieniem powietrza oraz posiada bezobsługowe łożyska kulkowe
 - RFEX nie może być sterowany prędkością
- zintegrowany ze skrzynką przyłączeniową
 - wykonany z miedzi
 - wentylator zgodny z dyrektywą 2014/34/EC oraz z normami EN 14986:2017 oraz EN ISO IEC 80079-36:2016

Akcesoria do wentylatorów



Skrzynki filtra FLK

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
8100002	Skrzynka filtracyjna FLK 100 (Coarse 50%)	317
8100004	Skrzynka filtracyjna FLK 125 (Coarse 50%)	328
8100019	Skrzynka filtracyjna FLK 150 (Coarse 50%)	411
8100006	Skrzynka filtracyjna FLK 160 (Coarse 50%)	383
8100008	Skrzynka filtracyjna FLK 200 (Coarse 50%)	412
8100010	Skrzynka filtracyjna FLK 250 (Coarse 50%)	558
8100012	Skrzynka filtracyjna FLK 315 (Coarse 50%)	624
8100014	Skrzynka filtracyjna FLK 400 (Coarse 50%)	877



Filtry FLK

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
1250200	Filtr FLK 100 mod96 + krata (Coarse 50%)	35
1250201	Filtr FLK 125 mod96 + krata (Coarse 50%)	38
1250202	Filtr FLK 160 mod96 + krata (Coarse 50%)	49
1250203	Filtr FLK 200 mod96 + krata (Coarse 50%)	52
1250204	Filtr FLK 250 mod96 + krata (Coarse 50%)	58
1250205	Filtr FLK 315 mod96 + krata (Coarse 50%)	81
1250206	Filtr FLK 400 mod96 + krata (Coarse 50%)	92



Skrzynki filtra FLF

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
8100037	Skrzynka filtra FLF 100	455
8100038	Skrzynka filtra FLF 125	465
8100039	Skrzynka filtra FLF 160	476
8100040	Skrzynka filtra FLF 200	523
8100041	Skrzynka filtra FLF 250	569
8100042	Skrzynka filtra FLF 315	763
8100043	Skrzynka filtra FLF 400	925

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, dostarczana bez filtra.



Filtry FLF

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
1250067	Filtr kieszeniowy do FLF 100 (Coarse 80%)	149
1250070	Filtr kieszeniowy do FLF 125 (Coarse 80%)	155
1250073	Filtr kieszeniowy do FLF 160 (Coarse 80%)	177
1250076	Filtr kieszeniowy do FLF 200 (Coarse 80%)	209
1250079	Filtr kieszeniowy do FLF 250 (Coarse 80%)	288
1250082	Filtr kieszeniowy do FLF 315 (Coarse 80%)	321
1250085	Filtr kieszeniowy do FLF 400 (Coarse 80%)	364
1250068	Filtr kieszeniowy do FLF 100 (Coarse 85%)	161
1250071	Filtr kieszeniowy do FLF 125 (Coarse 85%)	168
1250074	Filtr kieszeniowy do FLF 160 (Coarse 85%)	193
1250077	Filtr kieszeniowy do FLF 200 (Coarse 85%)	227
1250080	Filtr kieszeniowy do FLF 250 (Coarse 85%)	312
1250083	Filtr kieszeniowy do FLF 315 (Coarse 85%)	352
1250086	Filtr kieszeniowy do FLF 400 (Coarse 85%)	397
1250069	Filtr kieszeniowy do FLF 100 (ePM1 65%)	190
1250072	Filtr kieszeniowy do FLF 125 (ePM1 65%)	197
1250075	Filtr kieszeniowy do FLF 160 (ePM1 65%)	226
1250078	Filtr kieszeniowy do FLF 200 (ePM1 65%)	269
1250081	Filtr kieszeniowy do FLF 250 (ePM1 65%)	371
1250084	Filtr kieszeniowy do FLF 315 (ePM1 65%)	412
1250087	Filtr kieszeniowy do FLF 400 (ePM1 65%)	467


- Filtr kieszeniowy używany w skrzynkach FLF



Klamry montażowe,
opaski zaciskowe

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
5190007	Klamra montażowa MB do wentylatorów CK	12
5900006	Uniwersalna klamra montażowa MB	57
9560002	Klamra montażowa MK 100	21
9560003	Klamra montażowa MK 125	21
9560004	Klamra montażowa MK 150	25
9560005	Klamra montażowa MK 160	24
9560006	Klamra montażowa MK 200	28
9560007	Klamra montażowa MK 250	31
9560008	Klamra montażowa MK 315	40
9560009	Klamra montażowa MK 400	49
9560010	Klamra montażowa MK 500	65

- zestaw klamr montażowych MB mają jeden rozmiar i pasują do wszystkich rozmiarów wentylatora CK
 - zestaw klamr montażowych Universal przeznaczonych do prostego montażu wentylatorów RK, RKB, IRB, IRE, zawierający 4 klamry, 8 śrub
- opaski zaciskowe do łączenia wentylatora z kanałem wentylacyjnym - wykonane ze stali ocynkowanej z gumową uszczelką



Kołnierze wylotowe

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
1140061	Kołnierz wylotowy RFTX 140 A	76
1140062	Kołnierz wylotowy RFTX 160 A	76
1140064	Kołnierz wylotowy RFTX 200 C	88

- kołnierze przeznaczone do wentylatorów RFTX i RFEX do zmiany przekroju kanału z prostokątnego na okrągły



Przepustnice płaszczyznowe VK

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9520019	Przepustnica samozamykająca VK 100	37
9520020	Przepustnica samozamykająca VK 125	57
9520021	Przepustnica samozamykająca VK 160	137
9520022	Przepustnica samozamykająca VK 200	162
9520023	Przepustnica samozamykająca VK 250	170
9520024	Przepustnica samozamykająca VK 315	180
9520025	Przepustnica samozamykająca VK 355	189
9520026	Przepustnica samozamykająca VK 400	204
9520027	Przepustnica samozamykająca VK 450	283
9520028	Przepustnica samozamykająca VK 500	337
9520046	Przepustnica samozamykająca VK 630	804
9520047	Przepustnica samozamykająca VK 710	1377
9520048	Przepustnica samozamykająca VK 800	1801
9520049	Przepustnica samozamykająca VK 900	2287

- przepustnica samozamykająca z łopatkami wykonanymi z materiału odpornego
- na działanie promieniowani UV
 - charakteryzujące się wysoką szczelnością i małym oporem przepływu



Przejęściówki wentylatorów RK na RKC

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
7600018	Przejęściówka wentylatora RK 160 (RK 300x150)	286
7600001	Przejęściówka wentylatora RK 200 (RK 400x200)	304
7600002	Przejęściówka wentylatora RK 250 (RK 500x250)	372
7600003	Przejęściówka wentylatora RK 315 (RK 500x300)	407
7600004	Przejęściówka wentylatora RK 315 (RK 600x300)	461
7600005	Przejęściówka wentylatora RK 355 (RK 600x350)	473
7600006	Przejęściówka wentylatora RK 400 (RK 700x400)	542
7600007	Przejęściówka wentylatora RK (RK 800x500)	671
7600008	Przejęściówka wentylatora RK (RK 1000x500)	700

- okrągła kratka zabezpieczająca wykonana z aluminium o grubości 4 mm zabezpieczającą w standardzie
 - zaprojektowana do zastosowania na zewnątrz i wyposażona w siatkę



Przepustnice zamykające RSK 160

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9520029	Przepustnica zamykająca RSK 100	62
9520030	Przepustnica zamykająca RSK 125	65
9520031	Przepustnica zamykająca RSK 150	77
9520032	Przepustnica zamykająca RSK 160	76
9520033	Przepustnica zamykająca RSK 200	88
9520034	Przepustnica zamykająca RSK 250	125
9520035	Przepustnica zamykająca RSK 315	142
9520062	Przepustnica zamykająca RSK 355	335
9520063	Przepustnica zamykająca RSK 400	386
9520064	Przepustnica zamykająca RSK 450	470
9520065	Przepustnica zamykająca RSK 500	591
9520066	Przepustnica zamykająca RSK 560	630
9520067	Przepustnica zamykająca RSK 630	655

- przepustnice o przekroju okrągłym
- obudowa wykonana ze stali ocynkowanej ze sprężyną i łopatką z aluminium



Kratki zabezpieczające BSV i BSR

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9520001	Kratka bezpieczeństwa BSV 80	61	9520043	Kratka bezpieczeństwa BSV 500	238
9520002	Kratka bezpieczeństwa BSV 100	48	9520044	Kratka bezpieczeństwa BSV 560	276
9520003	Kratka bezpieczeństwa BSV 125	51	9520045	Kratka bezpieczeństwa BSV 630	361
9520004	Kratka bezpieczeństwa BSV 150	56	9520051	Kratka bezpieczeństwa BSV 800	455
9520005	Kratka bezpieczeństwa BSV 160	54	9520061	Kratka bezpieczeństwa BSR 125	51
9520008	Kratka bezpieczeństwa BSV 200	61	9520006	Kratka bezpieczeństwa BSR 160	57
9520011	Kratka bezpieczeństwa BSV 250	67	9520007	Kratka bezpieczeństwa BSR 200	62
9520014	Kratka bezpieczeństwa BSV 315	114	9520010	Kratka bezpieczeństwa BSR 250	72
9520016	Kratka bezpieczeństwa BSV 355	214	9520053	Kratka bezpieczeństwa BSR 315	130
9520017	Kratka bezpieczeństwa BSV 400	129	9520059	Kratka bezpieczeństwa BSR 400	152
9520042	Kratka bezpieczeństwa BSV 450	201			

- kratki bezpieczeństwa z zagiętymi końcówkami, które służą do montażu kratki w kanale
- wykonane ze stali ocynkowanej i siatki zabezpieczającej



Kratki zabezpieczające YG

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9540035	Kratka bezpieczeństwa 100mm Ø	149	9540038	Kratka bezpieczeństwa 200mm Ø	291
9540036	Kratka bezpieczeństwa 125mm Ø	172	9540039	Kratka bezpieczeństwa 250mm Ø	515
9540037	Kratka bezpieczeństwa 160mm Ø	239	9540040	Kratka bezpieczeństwa 315mm Ø	716


- okrągła kratka zabezpieczająca wykonana z aluminium o grubości 4 mm
- zaprojektowana do zastosowania na zewnątrz i wyposażona w siatkę zabezpieczającą w standardzie



Kołnierze wylotowe dla RFE i DFE

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
1200004	Kołnierz wylotowy RFE 120MUU/MKU	29
1200012	Kołnierz wylotowy DFE 133-20-24	39
1200142	Kołnierz wylotowy DFE 133-2	33

- wykonane ze stali ocynkowanej



Tłumiki kanałowe LDC

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9530002	Tłumik 100 x 600	648	9530011	Tłumik 200 x 900	1149
9530004	Tłumik 125 x 600	671	9530012	Tłumik 250 x 600	1045
9530005	Tłumik 125 x 900	865	9530013	Tłumik 250 x 900	1356
9530008	Tłumik 160 x 600	777	9530014	Tłumik 315 x 600	1697
9530009	Tłumik 160 x 900	933	9530015	Tłumik 315 x 900	2205
9530010	Tłumik 200 x 600	1107			

- tłumiki hałasu o przekroju okrągłym
 - dostępne długości 600 i 900 mm
- wypełniony 50 mm warstwą wełny mineralnej



Izolowane akustycznie podstawy dachowe TFU

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
8200003	TFU 300x600	1511	8200107	TFU 660x900	5154
8200004	TFU 300x900	1770	8200106	TFU 560x1200	4378
8200005	TFU 400x600	1677	8200108	TFU 660x1200	5320
8200006	TFU 400x900	1998	8200109	TFU 760x1200	5962
8200105	TFU 560x900	3995	8200110	TFU 960x1200	6852

- zaprojektowana dla wentylatorów TKS i TKV/TKH
 - izolacja z wełny skalnej 120 mm (+ izolacja z wełny mineralnej 50mm dla
- TFU 960)
 - podstawa dachowa z zainstalowanymi przejściami kablowymi



Płyty przyłączeniowe TFU

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
8200041	Płyta połączeniowa TFU 300 Ø 160	98
8200042	Płyta połączeniowa TFU 400 Ø 250	126
8200044	Płyta połączeniowa TFU 400 Ø 160	114
8200045	Płyta połączeniowa TFU 400 Ø 200	120
8200117	Płyta połączeniowa TFU 560 Ø 315	380
8200118	Płyta połączeniowa TFU 660 Ø 400	380
8200119	Płyta połączeniowa TFU 760 Ø 500	444
8200120	Płyta połączeniowa TFU 960 Ø 630	969

- płyta połączeniowa z okrągłym przyłączem na płycie ze stali ocynkowanej



Płyty montażowe TGO

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
8200015	Płyta montażowa TGO dla wentylatora dachowego TKC	1139
8200016	Płyta montażowa TGO dla wentylatora dachowego TKC z wyjściem elektrycznym	1139

- zaprojektowane dla wentylatora dachowego TKC
 - wykonana ze stali ocynkowanej powlekanej powłoką poliestrową
- dostarczane ze specjalnymi klamrami zabezpieczającymi wentylator TKC



Regulatory prędkości obrotowej VRS

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500012	Regulatory prędkości obrotów VRS-I 0,5	272
9500013	Regulatory prędkości obrotów VRS-U 0,5	291
9500014	Regulatory prędkości obrotów VRS-I 1,0	307
9500015	Regulatory prędkości obrotów VRS-U 1,0	330
9500016	Regulatory prędkości obrotów VRS-I 2,0	428
9500017	Regulatory prędkości obrotów VRS-U 2,0	457
9500018	Regulatory prędkości obrotów VRS-U 4,0	899

- VRS przeznaczone są do manualnego sterowania zmianą prędkości obrotowej
 - dla silników jedno-fazowych
 - wszystkie wentylatory jedno-fazowe z firmy Ostberg mogą być sterowane
- regulatorami VRS
 - regulatory posiadają aprobaty związane z bezpieczeństwem elektrycznym i są dopuszczone na wszystkie rynki.



Regulatory prędkości obrotowej VRTE

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500023	Regulatory prędkości obrotów VRTE 1	703
9500029	Regulatory prędkości obrotów VRTE 3	810
9500032	Regulatory prędkości obrotów VRTE 5	1066
9500035	Regulatory prędkości obrotów VRTE 7	1718
9500040	Regulatory prędkości obrotów VRTE 13	2556

- regulator do ręcznej 5-cio stopniowej kontroli prędkości w kontrolowanych
 - napięciowo jednofazowych silnikach.
 - egulacja odbywa się poprzez potencjometr na obudowie
- wyposażony w wskaźnik działania poprzez lampkę kontrolną
 - napięcia wychodzące: 80, 110, 140, 170 i 230V



Regulatory prędkości obrotowej VRDE

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500062	Regulator prędkości obrotowej VRDE 1	2 029
9500028	Regulator prędkości obrotowej VRDE 3	2 122
9500033	Regulator prędkości obrotowej VRDE 7	2 991
9500039	Regulator prędkości obrotowej VRDE 13	3 695

- manualny regulator 5-cio stopniowy przeznaczony dla silników AC
 - przeznaczony do regulacji obrotów wentylatorów 1-fazowych wyposażonych
 - w zabezpieczenie termiczne uzwojeń
- regulacja odbywa się poprzez potencjometry na obudowie
 - napięcia wychodzące: 80, 100, 120, 150, 170, 190 i 230V



Regulatory prędkości obrotowej VRTT

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500025	Regulatory prędkości obrotów VRTT 1	2453
9500027	Regulatory prędkości obrotów VRTT 2	2795
9500031	Regulatory prędkości obrotów VRTT 4	3177
9500036	Regulatory prędkości obrotów VRTT 7	4782
9500038	Regulatory prędkości obrotów VRTT 11	5827

- manualny regulator 5-cio stopniowy przeznaczony dla 3-fazowych silników AC
- zabezpieczony stalową obudową
- regulator odcina napięcie gdy silnik jest przegrzany
- napięcia wychodzące: 95, 145, 185, 240 i 400V



Regulatory prędkości obrotowej VRDT

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500026	VRDT 2 Transformer	3995
9500030	VRDT 4 Transformer	4709
9500034	VRDT 7 Transformer	6427
9500037	VRDT 11 Transformer	8042

- manualny regulator przeznaczony dla 3-fazowych silników AC
- zabezpieczony stalową obudową
- regulator odcina napięcie w przypadku przegrzania silnika
- napięcia wychodzące: 95, 145, 185, 240 i 400V



Regulatory ciśnienia

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500133	Regulator ciśnienia FKP-R	3912
9500123	Regulator ciśnienia Calair -PR-230V	4896

- regulatory ciśnienia mierzą różnicę ciśnień oraz kontrolują
- odbywać się za pośrednictwem Modbus
- system wentylacyjny w zakresie sygnału 0-10V
- wyposażone w pamięć alarmów
- odczyt z regulatorów ciśnienia oraz jego ustawienie może



Regulatory prędkości MS EC

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500120	Regulator prędkości MS EC ON/OFF	250
9500121	Regulator prędkości MS EC 1-3	345
9500122	Regulator prędkości MS EC 0-3 ON/OFF	345

- MS EC przeznaczone są do manualnego sterowania prędkości obrotowej silników EC. Regulatory dostępne w wersji :
- regulacji trójstopniowej
 - regulacji trójstopniowej + on/off
 - bezstopniowej regulacji + on/off



Regulatory czasowe i akcesoria

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500004	Regulator czasowy 120 min podtynkowy	780
9500005	Regulator czasowy 120 min naścienny	955



Termostaty i higrostaty

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9520036	Termostat pokojowy TM 1	298
9500093	Termostat 4-40°C	230

- TM1 to jednozakresowy termostat pokojowy z przełącznikiem funkcji grzanie / chłodzenie.
- HR-S to higrostat stosowany do kontroli wentylatorów w oparciu o wilgotność względną w pomieszczeniu.



Skrzynka przyłączeniowa Junction box ATEX

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
4020333	Junction box ATEX	652

Skrzynka przyłączeniowa z certyfikatem ATEX dla wentylatorów RKX w czarnej obudowie z włókien poliestrowych



Zewnętrzne zabezpieczenia silnika

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9500063	Zabezpieczenie silnika RFTX 0,40-0,63A	119
9500089	Zabezpieczenie silnika RFEX 1-1,6 A	119



Akcesoria elektryczne

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
4020302	Czujnik pokojowy CO ²	3892
9500124	Zewnętrzny czujnik temperatury	352
9500111	Presostat PTH-3202	1045
9500067	Presostat 20-300 Pa	462
9500001	Presostat 50-500 Pa	453
9510032	Pulser 230/400 V	1149
9510020	Pulser 220K Dodatkowy przekaźnik chłodzenia	2629
9510037	Czujnik pokojowy TG-R530 IP20	307



Czujniki

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
4020302	Czujnik pokojowy CO ²	3892
9500124	Zewnętrzny czujnik temperatury	352
9500111	Presostat PTH-3202	1045

- Dostępne czujniki:
- CO² z pomiarem temperatury
 - wilgotności



Kanałowe czujniki temperatury

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9510003	Czujnik kanałowy TG K360	503

- przeznaczony do użytku z pulserem, aby utrzymać pożądaną temperaturę powietrza wentylacyjnego
- czujnik posiada regulowaną długość wsunięcia i jest dostarczany z kablem 1,5m
- zakres temperatur 0- +30°C



Elektryczne nagrzewnice kanałowe

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN	Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9510004	Nagrzewnica kanałowa 125/0.9 kW	1170	9510050	Nagrzewnica kanałowa 250/0.9 kW M	1418
9510065	Nagrzewnica kanałowa 160/0.9 kW	1190	9510015	Nagrzewnica kanałowa 250/1.5 kW M	1604
9510016	Nagrzewnica kanałowa 160/1.5 kW	1314	9510013	Nagrzewnica kanałowa 250/2.1 kW M	1666
9510010	Nagrzewnica kanałowa 160/2.1 kW	1397	9510017	Nagrzewnica kanałowa 250/6 kW 400V	2515
9510028	Nagrzewnica kanałowa 160/5kW 400V	2132	9510014	Nagrzewnica kanałowa 315/2.1 kW M	1791
9510049	Nagrzewnica kanałowa 200/0.9kW M	1314	9510043	Nagrzewnica kanałowa 315/6 kW 400V	2567
9510012	Nagrzewnica kanałowa 200/2.1 kW	1501	9510098	Nagrzewnica kanałowa 315/9 kW	2960
9510030	Nagrzewnica kanałowa 200/6 kW 400V	2432			

- wyprodukowane ze stali ocynkowanej z elementami ze stali kwasoodpornej
- wyposażona w dwubiegunową ochronę przed przegrzaniem
- nagrzewnica kanałowa jest stosowana z pulserem i z pokojowym oraz kanałowym
- czujnikiem temperatury



Okapy kuchenne Spirit

Identyfikator	Nazwa	Cena netto PLN
9550052	Okap kuchenny, biały, 50 cm	2981
9550053	Okap kuchenny, biały, 60 cm	2950
9550054	Okap kuchenny, biały, 70 cm	3022
9550055	Okap kuchenny, stal nierdzewna, 60 cm	3291

- wyposażone w trójstopniową regulację prędkości wentylatora
- wyposażony w oświetlenie LED 6,5W, monitor filtra oraz system Easy Clean
- łatwy w czyszczeniu, wyposażony w aluminiowy filtr, który można myć ręcznie- lub w zmywarce
- dostępny w kolorze białym o szerokości 50, 60 i 70 cm lub ze stali nierdzewnej 60cm
- ekstrakcja zapachów do 75%


Ogólne warunki sprzedaży

ÖSTBERG 

1. Ceny są przedstawione w PLN.
2. Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania Klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.
3. Ceny wskazane w cenniku nie zawierają obowiązujących należności publicznoprawnych. Kupujący, poza zapłatą ceny jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) w wysokości aktualnej na dzień dokonywania płatności.
4. Niniejszy cennik obowiązuje od 20.05.2025.
5. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
6. Aktualne ceny dostępne są w dziale handlowym.


LAT DOŚWIADCZENIA



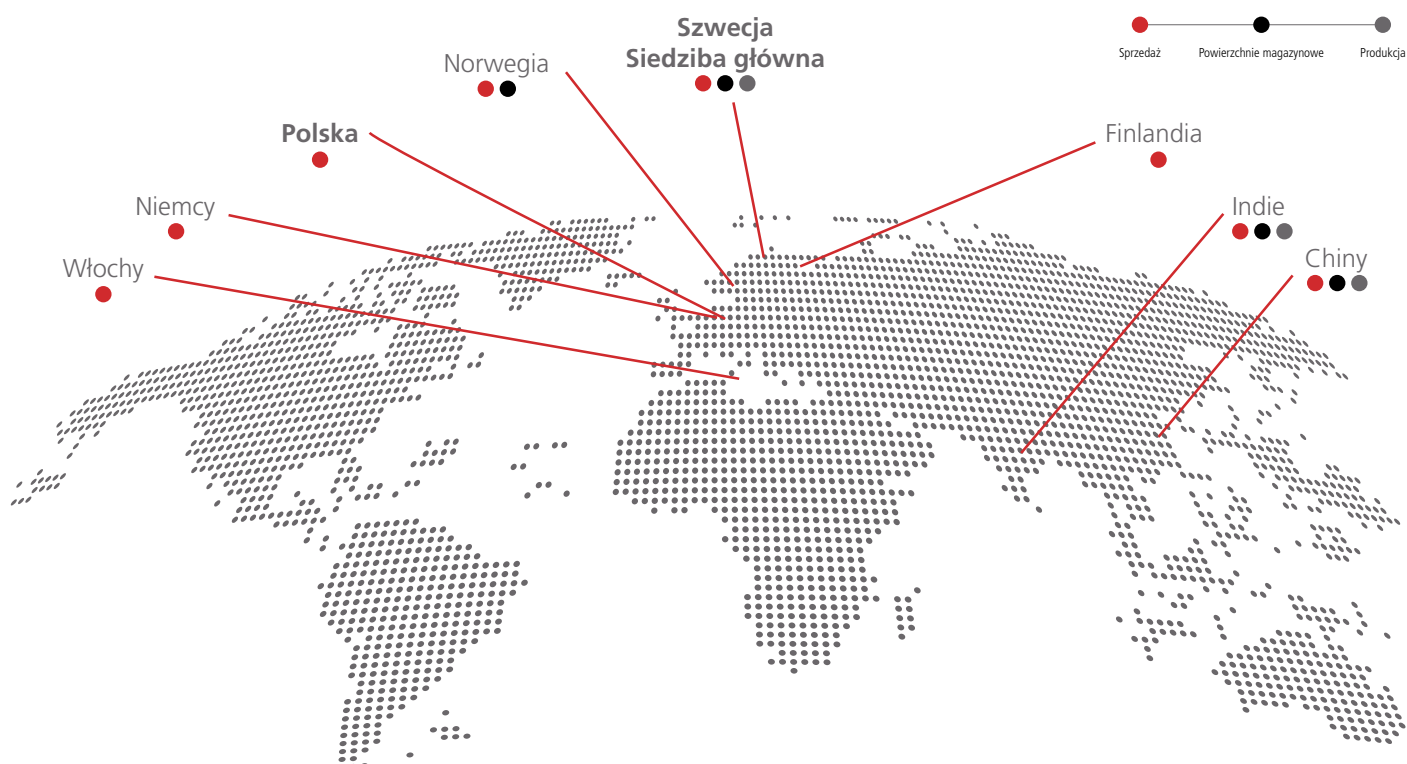

TWÓJ INSTALATOR