



PURA

Ciesz się chwilą prawdziwego komfortu!


Pura to ekonomiczny wybór z wieloma funkcjami. System charakteryzuje cicha praca, łatwy montaż oraz szybki serwis urządzenia. Klimatyzator posiada funkcje Self-Clean i Steri-Clean 56°C. Ponadto, dzięki modułowi Wi-Fi w standardzie, możesz sterować urządzeniem poza domem.

PURA



SPLIT

2,5 kW	3,5 kW	5 kW	7 kW
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+

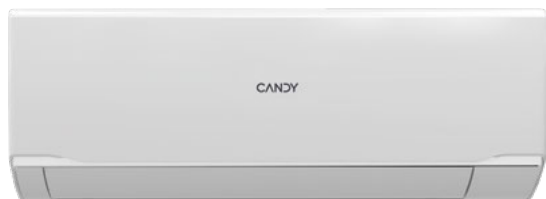

CHARAKTERYSTYKA



Steri-Clean 56°C

Neutralizacja bakterii i wirusów poprzez nagrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut.
(Funkcja dostępna z poziomu Aplikacji hOn).



Self-Clean

Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.



hOn

Zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu dzięki aplikacji hOn.



Inverter



Dry
– osuszanie



Sleep
– tryb nocny



Karta hotelowa
(opcja)



Łatwy montaż



AUTO



Powłoka Blue Fin



Cicha praca 19 dBA

PURA – Split




2,5 kW	3,5 kW	5 kW	7 kW
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+

Model		J. wew.		CY-09RAIN-A	CY-12RAIN-A	CY-18RAIN-A	CY-24RAIN-A
		J. zew.		CY-09RAOUT-A	CY-12RAOUT-A	CY-18RAOUT-A	CY-24RAOUT-A
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.7–3.4)		3.2 (0.8–3.8)	4.4 (1.3–5.4)	6.0 (1.3–7.4)
	Grzanie		2.9 (0.7–3.6)		3.5 (0.7–4.0)	4.6 (1.3–5.4)	6.3 (1.4–7.5)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.84 (0.3–1.2)		0.99 (0.3–1.3)	1.36 (0.4–1.9)	1.86 (0.4–2.2)
	Grzanie		0.78 (0.3–1.4)		0.94 (0.4–1.6)	1.24 (0.4–1.9)	1.7 (0.6–2.3)
SEER/EER		–	6.5/3.23		6.1/3.23	6.30/3.23	6.70/3.23
SCOP/COP		–	4.0/3.71		4.0/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A++		A++	A++	A++
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)		A+/A+++/-		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Zasilanie	f/V/Hz	–	1/220–240/50		1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
	Pozycja		Jednostka zewnętrzna				
Jednostka wewnętrzna							
Wymiary szer./gł./wys.	Netto	mm	805/199/292		805/199/292	875/212/304	975/220/318
	Brutto		876/272/365		876/272/365	945/296/390	1050/301/397
Waga	Netto/brutto	kg	8.8/10.9		8.8/10.9	10.0/12.0	11.6/14.4
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	57		59	60	64
	Grzanie		57		59	60	64
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	38/34/29/19		38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		37/33/29/19		38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Przepływ powietrza maks.		m³/h	550/550		650/550	770/810	1100/1000
Sterownik	Bezprzewodowy	–	Standard				
Jednostka zewnętrzna							
Wymiary szer./gł./wys.	Netto	mm	700/245/544		700/245/544	800/280/553	800/280/553
	Brutto		819/320/592		819/320/592	902/375/614	902/375/614
Waga	Netto/brutto	kg	21.5/23.9		22.0/24.6	29.2/32.1	32.7/36.5
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	62		64	65	68
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	49/50		50/51	54	57
Przepływ powietrza maks.		m³/h	2100		2100	2200	2500
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabitcie	kg	0.51		0.51	0.78	0.9
Sprężarka		–	Rotacyjna		Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35		6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52		9.52	12.7	12.7
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10		20/10	20/15	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		5		5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20		20	20	20
Warunki robocze min.–maks.	Chłodzenie	°C	–20–43		–20–43	–20–43	–20–43
	Grzanie		–20–24		–20–24	–20–24	–20–24


Jednostki wewnętrzne

CY-09RAIN-A / CY-12RAIN-A

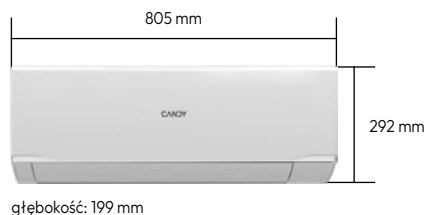


głębokość: 199 mm

CY-18RAIN-A

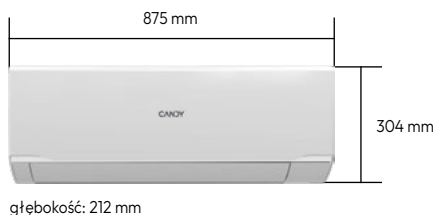

głębokość: 212 mm


CY-24RAIN-A

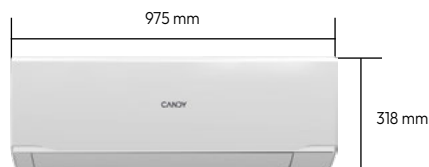

głębokość: 220 mm


Jednostki zewnętrzne

CY-09RAOUT-A / CY-12RAOUT-A

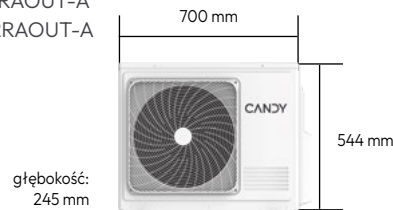

głębokość: 245 mm

CY-18RAOUT-A / CY-24RAOUT-A

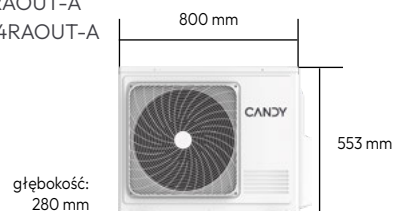

głębokość: 280 mm