Panasonic

heating & cooling solutions

RAC Solo – kompaktowy klimatyzator bez jednostki zewnętrznej

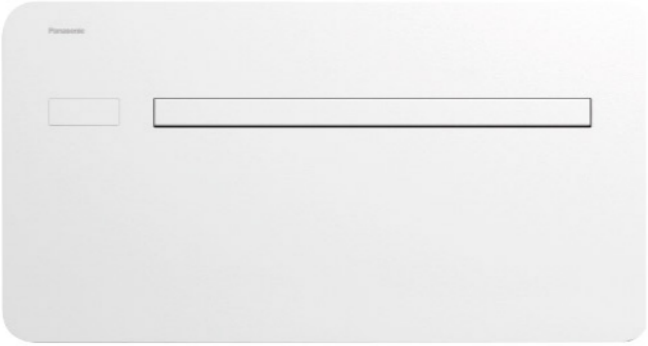

1. Smukła i kompaktowa konstrukcja wykonana w całości z metalu. Zaledwie 16,5 cm głębokości (wewnątrz).

2. Brak jednostki zewnętrznej. Dwa otwory o średnicy 162 mm*

3. Dostępne tryby ogrzewania i chłodzenia

4. Technologia inwertera DC

5. Łatwa i elastyczna instalacja. Samodzielna jednostka bez przyłączy czynnika chłodniczego.

6. Samozamykająca się kratka. Otwierana tylko podczas pracy.

* (202 mm dla największej wydajności).

R290 R32 -15°C

Seamless integration, indoors and outdoors

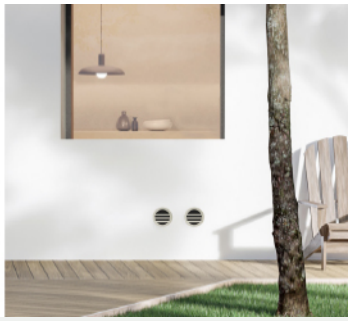

Brak jednostki zewnętrznej. Jedynie dwa otwory o średnicy 162 mm*

Seria RAC Solo oferuje dużą elastyczność instalacji, ponieważ jest to jednostka wolnostojąca bez przyłączy czynnika chłodniczego. Boczny zestaw montażowy, który musi być wbudowany w ścianę, umożliwia przekierowanie przepływu powietrza na boki w celu zwiększenia elastyczności instalacji (patrz zdjęcie A1/A2).

* 202 mm dla największej wydajności.

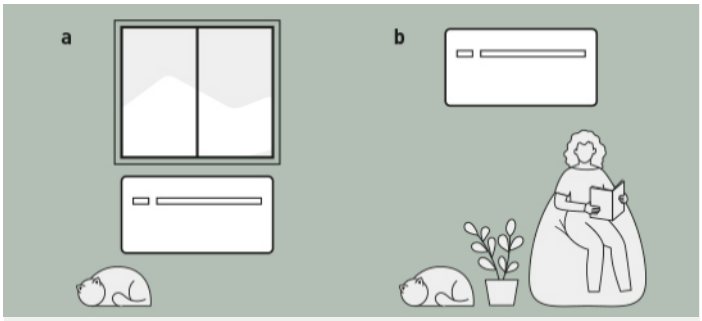

Łatwa i elastyczna instalacja

Wszystko czego potrzebujesz to ściana obwodowa, aby umożliwić przepływ powietrza z zewnątrz. Urządzenie można umieścić wysoko na ścianie lub nisko na podłodze.

A. Instalacja dolna. B. Instalacja nad głową.

(A1)

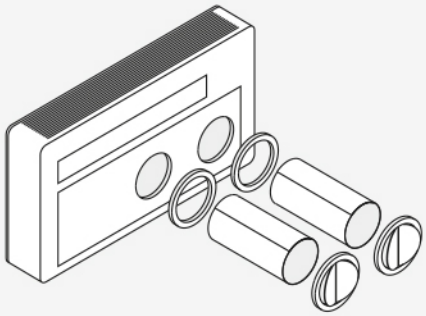

(A2)

Product and accessories

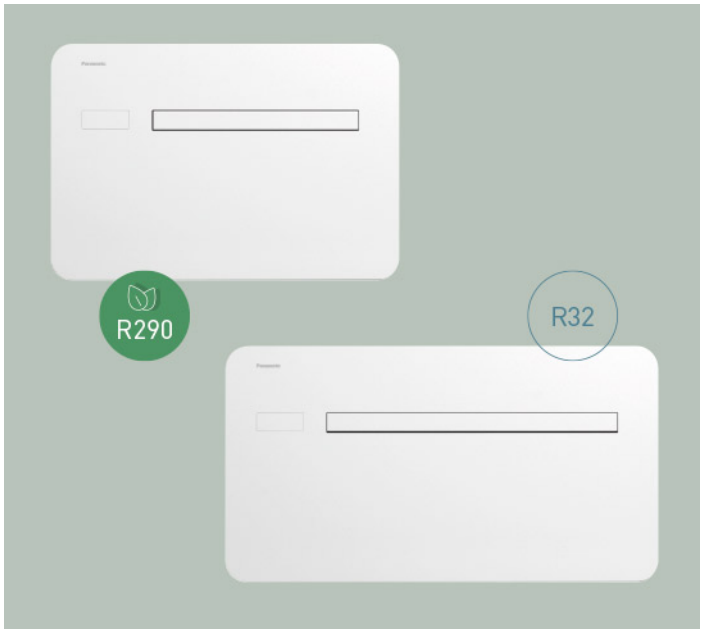

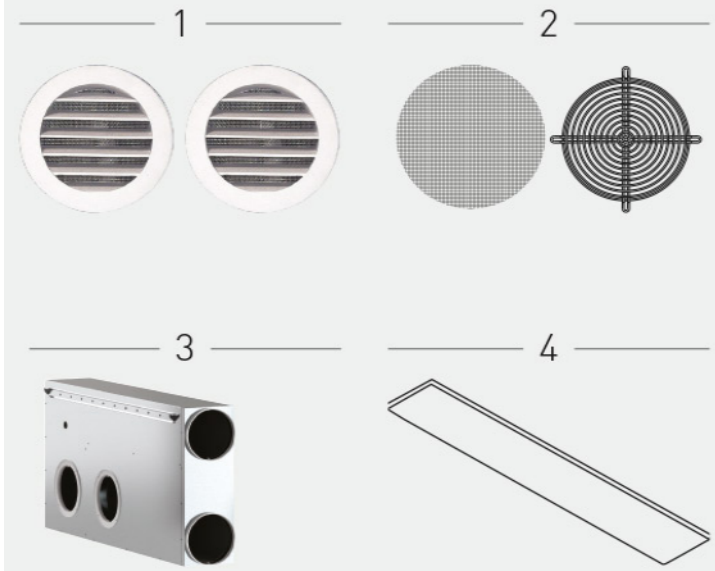

Akcesoria

1. PCZ-GB0738: Zestaw zewnętrznych kratek aluminiowych ze stałymi lamelami (otwory 162 mm).
1. PCZ-GB1091: Zestaw zewnętrznych kratek aluminiowych ze stałymi lamelami (otwory 202 mm).
2. PCZ-GB0755: Zestaw do ochrony przed owadami (1 metalowa siatka, 1 kratka z metalowego drutu i akcesoria mocujące).
3. PCZ-L00773: Szalunek wyjścia bocznego do montażu narożnego (wyjście prawe).
3. PCZ-L00774: Szalunek wyjścia bocznego do montażu narożnego (wyjście lewe).
4. PCZ-GB0737: Zestaw pokrywy dolnej do montażu nad głową dla P-MOZ20/25/30IC5-E.
4. PCZ-GB1105: Zestaw pokrywy dolnej do montażu podwieszanego dla P-MOG16IC5-E.

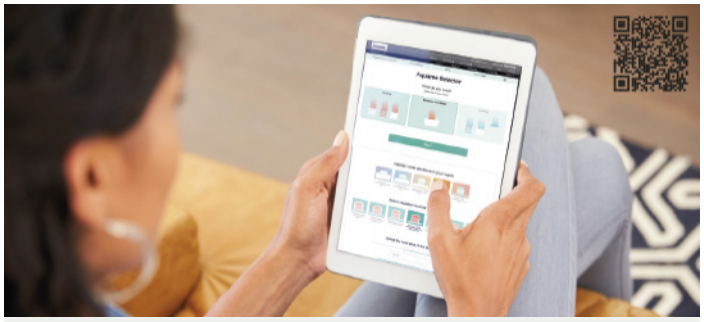

Domowy szybki wybór AirCon

Pomaga znaleźć pompę ciepła Aquarea za pomocą kilku kliknięć!

https://aircon.panasonic.eu/visit/selection-tool/

Przeglądarka pomp ciepła AR

To narzędzie pozwala zobaczyć, jak pompa ciepła Panasonic Aquarea wygląda w Twoim domu.

https://www.aircon.panasonic.eu/visit/ar-aquarea/

RAC Solo · R290 / R32

RAC Solo - R290 / R32		1-FAZOWE			
		1.7 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.0 kW
Wymiary (Szerokość)	mm	810	1 010	1 010	1 010
Wydajność chłodnicza (Min)	kW	0,70	0,83	0,92	1,40
Wydajność chłodnicza (Max)	kW	2,35	2,64	3,10	3,50
Wydajność grzewcza (Min)	kW	0,75	0,71	0,79	1,35
Wydajność grzewcza (Max)	kW	2,40	2,64	3,05	3,50
Pojemność usuwania wilgoci	L/h	0,7	0,8	0,9	1,2
Współczynnik COP (1)	W/W	3,15	3,31	3,28	3,12
Przepływ powietrza (Med)	m³/min	5,0	5,2	5,3	5,8
Wymiary (Wysokość)	mm	549	549	549	549
Zakres roboczy (ogrzewanie - Max)	°C	+18	+18	+18	+18
Wymiary (Głębokość)	mm	165	165	165	165
Źródło zasilania	V	230	230	230	230
Współczynnik EER (1)	W/W	3,01	3,29	3,25	2,74
Moc wejściowa w trybie chłodzenia	kW	0,57	0,64	0,73	1,04
Moc wejściowa w trybie ogrzewania	W	0,54	0,63	0,71	0,88
Przepływ powietrza (Maksymalny)	m³/h	6,0	6,3	6,7	7,5
Ciśnienie akustyczne (Lo) (3)	dB(A)	29	30	31	33
Ciśnienie akustyczne (Hi) (3)	dB(A)	39	39	41	43
Współczynnik SEER (2)		4,60 B	4,70 A	4,60 B	4,10 C
Współczynnik SCOP (2)		3,70 A	3,80 A	3,70 A	3,40 A
Zakres roboczy (min.-maks.)	°C	-5	-5	-5	-5
Wydajność chłodnicza (nominalna)	kW	1,73	2,09	2,33	2,87
Wydajność ogrzewania (nominalna)	kW	1,71	2,08	2,31	2,75
Ciężar netto	kg	38	41	41	41
Wydajność grzewcza przy -7°C	kW	1,13	1,37	1,52	1,81
Zakres roboczy (chłodzenie - Max)	°C	+43	+43	+43	+43
Zakres roboczy (ogrzewanie - Min)	°C	-15	-15	-15	-15