

Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

AKTUALIZACJA 23.02.2026 R.

MARKA NR 1

JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ

Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie.



NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA KLIMATYZATORÓW Z ŁĄCZNOŚCIĄ WI-FI I BLUETOOTH



MARKA NR 1 W KATEGORII SELF CLEAN NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM WOLUMENU SPRZEDAŻY DETALICZNEJ



MARKA NR 1 WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH CHIŃSKICH KORPORACJI Z WŁASNĄ MARKĄ KLIMATYZATORÓW POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NA RYNKU GLOBALNYM

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



MARKA NR 1 NA ŚWIECIE

Marka HAIER nieustannie od 16 lat (2008-2024) utrzymuje pozycję nr 1 wśród marek produkujących urządzenia AGD na całym świecie
[źródło: Euromonitor]



HAIER – FORTUNE'S MOST ADMIRE COMPANY

Haier – jedyna firma z branży AGD wyróżniona tytułem „World's Most Admired Companies” magazynu Fortune.
[2023]



MARKA NR 1 SPOŚRÓD INTELIGENTNYCH KLIMATYZATORÓW

Haier jest marką NR 1 na świecie pod względem inteligentnych klimatyzatorów w 2024 roku (na podstawie badań z 2025 r. – luty)
[źródło: Euromonitor]



TOP 100 – NAJCENNIJSZE MARKI NA ŚWIECIE

Haier – jedyna na świecie marka oferująca spójny ekosystem połączonych rozwiązań, obecna na prestiżowej liście przez 6 kolejnych lat.
[2005]



FORTUNE GLOBAL 500

W 2024 r. marka Haier znalazła się na liście Fortune Global 500 za siłę i rozwój wśród inteligentnych rozwiązań oraz zaawansowane procesy produkcyjne.



TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS

Haier został wyróżniony przez Boston Consulting Group jako jedna ze 100 najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na świecie.
[2018]



DESIGN B&W

SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.



STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy
klimatyzacji



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Pompy
ciepła



SmartLife - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



BARDZO CICHĄ PRACĄ

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)! Przeszkadza Ci głośnie praca klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

STREFA PROJEKTANTA

URZĄDZENIA GRZEWCO-CHŁODZĄCE DO DUŻYCH INWESTYCJI

Refsystem to spółka istniejąca na rynku od 2006 r. Jest Generalnym Dystrybutorem systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła Haier w Polsce. Od początku swojej działalności Refsystem stawia na zrozumienie potrzeb swoich Klientów jednocześnie oferując indywidualne podejście. Na dynamicznym rynku **HVAC&R** w Polsce oraz w Europie, firma Refsystem jest zaufanym dostawcą o stabilnej pozycji.

Poprzez te wszystkie lata rozwijania marki, Refsystem nieustannie inwestuje oraz rozszerza swoją ofertę produktową dostarczając najlepsze rozwiązania swoim Partnerom. Długa aktywność na rynku pozwoliła również na zbudowanie wysokiej i stabilnej pozycji, gwarantującej bezpieczeństwo naszym Partnerom i Klientom.



**CHILLER
SUPER CLIMA**
Jednostki zewnętrzne



**CHILLER
KLIMAKONWEKTORY**
Jednostki wewnętrzne



MRV
Jednostki zewnętrzne



MRV
Jednostki wewnętrzne



STEROWNIKI



ZESPÓŁ HAIER DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

JAK WSPIERAMY PROJEKTANTÓW I DYSTRYBUTORÓW

- ✓ DOBÓR URZĄDZEŃ
- ✓ AUDYTY PROJEKTOWE
- ✓ SZKOLENIA TECHNICZNE
- ✓ WSPARCIE W PRZETARGACH



**PRZEJDŹ DO
STREFY PROJEKTANTA**

Refsystem to nie tylko długoletnia tradycja, ale również śmiałe patrzenie w przyszłość. Bacznie obserwujemy rynek i dynamicznie dostosowujemy się do wszystkich wyzwań, które stawia nam rzeczywistość. Postawiliśmy m.in. na **silną i nowoczesną logistykę**. Produkty są sprawnie dystrybuowane po całej Polsce (i nie tylko). Wielką rolę odgrywa w tym także **system magazynowania**. Jego najnowszy element stanowi ogromna baza w Swarzędzie. Obiekt został w pełni dostosowywany do szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przyjmowania i odbierania towarów oraz reagowania na potrzeby naszych Klientów.

Przykładamy ogromną uwagę do budowania relacji z naszymi Klientami. Większość z nich jest z nami od wielu lat i może potwierdzić pełen profesjonalizm, ale również przyjacielskie stosunki w relacjach biznesowych.

Co bardzo ważne – zapewniamy pełną opiekę sprzedażową oraz posprzedażową (serwis).

KOMPLEKSOWY DOBÓR URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ PROGRAMU DOBOROWEGO HAIER

DOSTĘPNY U SPECJALISTÓW HAIER: HAIER@HAIER-AC.PL



KLIMATYZATORY ŚCIENNE SPLIT



JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Self Purify/
Filter IFD



Self
Clean



Wi-Fi Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	2 990	3 340	4 150
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029
Cena [PLN netto]	3 670	3 740	4 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 660	7 080	8 170



EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C PRO



Self
Clean



Łatwy demontaż
i czyszczenie



Wi-Fi Sterowanie
Wi-Fi



Czujnik
ECO



iFEEL

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2*	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2*	AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8- 4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	1 720	1 750	2 160
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2* HAI01771	1U35S2SM1FA-2* HAI01772	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029
Cena [PLN netto]	2 790	2 970	4 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 510	4 720	6 180


* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



EXPERT Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA-MB 1U25S2SM1FA-2*	AS35XCAHRA-MB 1U35S2SM1FA-2*	AS50XCAHRA-MB 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.			
	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna) Cena [PLN netto]	AS25XCAHRA-MB HAI02546 1 840	AS35XCAHRA-MB HAI02547 1 880	AS50XCAHRA-MB HAI02548 2 310
Model (j. zewnętrzna) Cena [PLN netto]	1U25S2SM1FA-2* HAI01771 2 790	1U35S2SM1FA-2* HAI01772 2 970	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029 4 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 630	4 850	6 330


* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR 1U25KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR 1U35KEHFRA-NR
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,0-4,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,0-7,4)	4,2 (1,3-7,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.		
	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna) Cena [PLN netto]	AS25XCHHRA-NR HAI02032 1 770	AS35XCHHRA-NR HAI02033 1 840
Model (j. zewnętrzna) Cena [PLN netto]	1U25KEHFRA-NR HAI02034 3 970	1U35KEHFRA-NR HAI02035 4 220
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 740	6 060



NOWOŚĆ

QUARTZ Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSterylizacja
UV-C PLUSSelf
CleanSterowanie
Wi-Fi56°C
SterylizacjaGrzałka tacy
ociekowej
(standard)

IFEEL

Model (j. wewnętrzna)	AS105PFAHRA
Model (j. zewnętrzna)	1U105XEAFA-H
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (1,5-11,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,8 (1,4-11,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1310/285/370
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1500/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/47/43/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS105PFAHRA
	HAI03055
Cena [PLN netto]	2 880
Model (j. zewnętrzna)	1U105XEAFA-H
	HAI03056
Cena [PLN netto]	5 420
Cena kompletu [PLN netto]	8 300
j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	



FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSterylizacja
UV-CSelf
CleanSterowanie
Wi-Fi56°C
SterylizacjaSelf
HygieneCzujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2S2J2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW
	HAI01760	HAI01761	HAI01762
Cena [PLN netto]	1 470	1 490	1 850
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2S2J2FA-2
	HAI01771	HAI01772	HAI02029
Cena [PLN netto]	2 790	2 970	4 020
Cena kompletu [PLN netto]	4 260	4 460	5 870
j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi			



FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 470	1 490	1 880	2 320
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR3FA* HAI02587
Cena [PLN netto]	2 790	2 970	4 020	4 680
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 260	4 460	5 900	7 000

* Możliwość doboru agregatu z grzałką tacy ociekowej 1U71S2SR3FA-H



FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	1 530	1 550	1 950	2 420
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR3FA* HAI02587
Cena [PLN netto]	2 790	2 970	4 020	4 680
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 320	4 520	5 970	7 100

* Możliwość doboru agregatu z grzałką tacy ociekowej 1U71S2SR3FA-H



FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 520	1 550
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	2 790	2 970
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 310	4 520



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 470	1 490	1 850
Model (j. zewnętrzna)	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	2 960	3 100	4 220
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 430	4 590	6 070



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WiFi Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370
Cena [PLN netto]	1 470	1 490	1 880
Model (j. zewnętrzna)	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	2 960	3 100	4 220
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 430	4 590	6 100



NORDIC FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WiFi Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-BH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
Cena [PLN netto]	1 530	1 550	1 950
Model (j. zewnętrzna)	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	2 960	3 100	4 220
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 490	4 650	6 170



NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 520	1 550
Model (j. zewnętrzna)	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	2 960	3 100
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 480	4 650



SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja
UV-C PLUS



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



IFEEL



Przepływ
powietrza 3D



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MW 1U35DEBFRA-SH	AS50SBBHRA-MW 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MW 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)
Model (j. wewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW HAI02553	AS35SBBHRA-MW HAI02554	AS50SBBHRA-MW HAI02555	AS71SEPHRA-MW HAI02556
Cena [PLN netto]	1 090	1 140	1 840	2 040
Model (j. zewnętrzna)	1U25DEBFRA-SH HAI02561	1U35DEBFRA-SH HAI02562	1U50KEBFRA-SH HAI02563	1U71WEPFRA-SH HAI02564
Cena [PLN netto]	2 170	2 250	3 140	4 310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 260	3 390	4 980	6 350



SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MB 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MB 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MB 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MB 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)
Model (j. wewnętrzna)	AS25SBBHRA-MB HAI02557	AS35SBBHRA-MB HAI02558	AS50SDBHRA-MB HAI02559	AS71SEPHRA-MB HAI02560
Cena [PLN netto]	1 320	1 350	2 020	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U25DEBFRA-SH HAI02561	1U35DEBFRA-SH HAI02562	1U50KEBFRA-SH HAI02563	1U71WEPFRA-SH HAI02564
Cena [PLN netto]	2 170	2 250	3 140	4 310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 490	3 600	5 160	6 550



PEARL PREMIUM Plus [BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBPBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-H	AS35PBPBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-H	AS50DPBPHRA-PRE 1U50KEPFRA-H	AS71PEPBPHRA-PRE 1U71WEPFRA-H
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31	48/42/35/27
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBPBPHRA-PRE HAI02347	AS35PBPBPHRA-PRE HAI02368	AS50DPBPHRA-PRE HAI02350	AS71PEPBPHRA-PRE HAI02351
Cena [PLN netto]	1 070	1 110	1 840	1 930
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEPFRA-H HAI02369	1U35MEPFRA-H HAI02348	1U50KEPFRA-H HAI02349	1U71WEPFRA-H HAI02370
Cena [PLN netto]	2 040	2 150	2 900	4 210
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 110	3 260	4 740	6 140



NOWOŚĆ

PEARL NEO Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBUHRA 1U25YETFRA	AS35PBUHRA 1U35YEUFRA	AS50PCTHRA 1U50KETFRA	AS68PDTHRA 1U68WETFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,6-3,8)	5,3 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,2)	5,5 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	820/305/643	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	630/550	650/550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/28/18	38/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBUHRA HAI03058	AS35PBUHRA HAI03059	AS50PCTHRA HAI03060	AS68PDTHRA HAI03061
Cena [PLN netto]	780	820	1 160	1 410
Model (j. zewnętrzna)	1U25YETFRA HAI03062	1U35YEUFRA HAI03063	1U50KETFRA HAI03064	1U68WETFRA HAI03065
Cena [PLN netto]	1 740	1 820	2 710	3 660
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 520	2 640	3 870	5 070



REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL HAI02296	AS35RBAHRA-PL HAI02297	AS50RCBHRA-PL HAI02298	AS68RDAHRA-PL HAI02299
Cena [PLN netto]	650	680	990	1 260
Model (j. zewnętrzna)	1U25YESFRA-3 HAI02300	1U35YESFRA-4 HAI02301	1U50MERFRA-4 HAI02302	1U68MRAFRA-4 HAI02303
Cena [PLN netto]	1 450	1 520	2 280	3 210
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 100	2 200	3 270	4 470



REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]*

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



iFEEL



Self
Clean



WIFI Sterowanie
Wi-Fi



Bardzo
cicha praca



Przepływ
powietrza 3D



Coanda
Plus


Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-B 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-B 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-B 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-B 1U68MRAFA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25RBAHRA-B HAI02549	AS35RBAHRA-B HAI02550	AS50RCBHRA-B HAI02551	AS68RDAHRA-B HAI02552
Cena [PLN netto]	900	940	1 290	1 620
Model (j. zewnętrzna)	1U25YESFRA-3 HAI02300	1U35YESFRA-4 HAI02301	1U50MERFRA-4 HAI02302	1U68MRAFA-4 HAI02303
Cena [PLN netto]	1 450	1 520	2 280	3 210
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 350	2 460	3 570	4 830

* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.

AKCESORIA DO JEDNOSTEK ŚCIENNYCH SPLIT

Model	Zastosowanie
 YR-E17A HAI02514	Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, niezbędny jest konwerter WK-B.
 HW-BA101ABT HAI01100	Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, niezbędny jest konwerter WK-B.
 WK-B HAI00369	Moduł komunikacji sterownika przewodowego. Niezbędny przy podłączeniu pilota przewodowego do klimatyzatora ściennego.
 YCJ-A002 HAI00316	Interfejs komunikacyjny Modbus RTU, praca naprzemienna dwóch systemów klimatyzacji Split, komunikacja klimatyzatora ze sterownikiem centralnym Haier.

SYSTEMY KOMERCYJNE SPLIT



Agregaty Super Match

MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Modele j. zewnętrznych	1U25S2SM1FA-2	1U25MEHFRA-1	1U35S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	2,6	2,6	3,5	3,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	3,2	3,2	4,2	4,2
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA-2 HAI01771 2 790	1U25MEHFRA-1 HAI02565 2 960	1U35S2SM1FA-2 HAI01772 2 970	1U35MEHFRA-1 HAI01778 3 100

Modele j. zewnętrznych	1U50S2SJ2FA-2	1U50KEFFRA-1	1U71S2SR3FA	1U71S2SR3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	5,2	5,2	7,1	7,1
Moc grzewcza nominalna [kW]	6,0	6,0	7,9	7,9
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	820/305/643	820/305/643	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	25/15	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	10
Cena j. zew. [PLN netto]	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029 4 020	1U50KEFFRA-1 HAI02030 4 220	1U71S2SR3FA HAI02587 4 680	1U71S2SR3FA-H HAI03035 4 830

Modele j. zewnętrznych	1U10S2SQ1FA	1U10S2SQ1FA-H	1U12S2SN3FA	1U12S2SN3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	9,5	9,5	12,4	12,4
Moc grzewcza nominalna [kW]	10,5	10,5	13,5	13,5
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/815	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	1U10S2SQ1FA HAI02588 6 870	1U10S2SQ1FA-H HAI03039 7 120	1U12S2SN3FA HAI02589 8 020	1U12S2SN3FA-H HAI03037 8 270

Modele j. zewnętrznych	1U125S2SN3FB	1U125S2SN3FB-H	1U140S2SN2FA	1U140S2SN2FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	12,4	12,4	13,4	13,4
Moc grzewcza nominalna [kW]	13,5	13,5	15,0	15,0
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN3FB HAI02590 8 380	1U125S2SN3FB-H HAI03038 8 630	1U140S2SN2FA HAI02591 8 330	1U140S2SN2FA-H HAI03042 8 510

Modele j. zewnętrznych	1U140S2SN2FB	1U140S2SN2FB-H	1U160S2SP1FB	1U160S2SP1FB-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	13,4	13,4	16,0	16,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	15,0	15,0	17,0	17,0
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-3/4	3/8-3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	1U140S2SN2FB HAI02592 8 520	1U140S2SN2FB-H HAI03040 8 770	1U160S2SP1FB HAI01431 11 570	1U160S2SP1FB-H HAI03041 11 820



CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA(H) HAI02064	2,5 (0,8-3,2)	3,0 (0,8-3,8)	1/4 - 3/8	2 150
AF35S2SD1FA(H) HAI02065	3,4 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,5)	1/4 - 3/8	2 290
AF50S2SD1FA(H) HAI02292	5,0 (1,8-5,2)	5,4 (1,8-5,6)	1/4 - 1/2	2 460

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ501.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena j. wew. [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE 1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AB25S2SA1FA(H) HAI02286	2,6 (0,7-4,3)	3,2 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	1 980
AB35S2SA1FA(H) HAI02287	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	2 130
AB50S2SA1FA(H) HAI02288	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	2 280
AB71S2SA1FA(H) HAI02289	6,9 (2,0-7,3)	7,6 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	2 470

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 P1B-1028IB HAI02290	Maskownica do klimatyzatora AB25 i AB35	460
 P1B-1348IB HAI02291	Maskownica do klimatyzatora AB50 i AB71	600

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AB25S2SC2FA(H) HAI02047	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	1 890
AB35S2SC2FA(H) HAI02048	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	1 940
AB50S2SC2FA(H) HAI02049	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	2 060

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 PB-620KB HAI00737	Maskownica do klimatyzatora	480

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AB71S2SR1FA(H) HAI02581	7,1 (2,0-8,2)	7,9 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	2 270
AB10S2SR1FA(H) HAI02582	9,5 (2,5-10,0)	10,5 (3,0-12,5)	3/8 - 5/8	3 730
AB12S2SR1FA(H) HAI02583	12,4 (3,0-13,0)	13,5 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	3 940
AB140S2SR1FA(H) HAI02584	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	4 210
AB160S2SR1FA(H) HAI02585	15,0 (4,5-16,0)	16,0 (5,0-17,0)	3/8 - 3/4	4 580

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA


Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 PB-950QB(H) HAI02586	Biała maskownica do klimatyzatora	720
 PB-950QB(B) HAI02779	Czarna maskownica do klimatyzatora	1 090

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



Slim DUCT


JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AD25S2SS1FA(H) HAI02067	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	2 370
AD35S2SS1FA(H) HAI02068	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 440
AD50S2SS1FA(H) HAI02069	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	2 960
AD71S2SS1FA(H) HAI02070	7,1 (2,0-7,6)	7,5 (3,0-8,3)	3/8 - 5/8	3 030

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	250
 P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	320
 HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
 RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	190

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota. Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AD35S2SM9FA(H) HAI02574	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 600
AD50S2SM9FA(H) HAI02575	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	2 810
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	7,1 (2,0-8,2)	7,6 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	3 460
AD105S2SM9FA(H) HAI02577	9,5 (2,5-10,0)	10,5 (3,0-12,5)	3/8 - 5/8	4 220
AD125S2SM9FA(H) HAI02578	12,4 (3,0-13,0)	13,6 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	4 770
AD140S2SM9FA(H) HAI02579	13,4 (4,0-15,0)	15,0 (4,5-16,0)	3/8 - 5/8	4 890
AD160S2SM9FA(H) HAI02580	16,0 (4,5-16,5)	17,0 (5,0-18,0)	3/8 - 3/4	5 030

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
 RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	190

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować odbiornik sygnału pilota.



CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AC25S2SG2FA(H) HAI02566	2,5 (0,7-4,3)	3,1 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	2 820
AC35S2SG2FA(H) HAI02567	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	3 010
AC50S2SG2FA(H) HAI02568	5,0 (1,4-5,7)	5,8 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	3 220
AC71S2SG2FA(H) HAI02569	7,1 (2,0-8,2)	7,8 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	3 560
AC105S2SH2FA(H) HAI02570	9,5 (2,5-10,0)	10,5 (3,0-12,5)	3/8 - 5/8	4 070
AC125S2SK2FA(H) HAI02571	12,4 (3,0-13,0)	13,5 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	4 130
AC140S2SK2FA(H) HAI02572	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	4 270
AC160S2SK2FA(H) HAI02573	16,0 (4,5-16,5)	17,0 (5,0-18,0)	3/8 - 3/4	5 450

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.





CABINET

KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AP105S2SK1FA(H) HAI02601	9,2 (2,5-10,0)	10,0 (3,0-10,5)	3/8 - 5/8	4 050
AP140S2SK1FA(H) HAI02078	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	4 440
AP160S2SK1FA(H) HAI02079	14,3 (4,0-16,0)	16,0 (4,5-16,5)	3/8 - 3/4	4 760

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



NOWOŚĆ

CABINET

KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AP105S2SE1FA(H) HAI03102	9,5 (2,5-10,0)	10,5 (3,0-10,5)	3/8 - 5/8	4 050
AP140S2SE1FA(H) HAI03103	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	4 440
AP160S2SE1FA(H) HAI03104	15,0 (4,5-16,0)	16,0 (5,0-17,0)	3/8 - 3/4	4 760

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

R410A

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	26,8 (8,2-28,8)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1636
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH250H1ERG HAI00593
Cena [PLN netto]	10 840
Model (j. zewnętrzna)	1UH250W1ERK HAI00595
Cena [PLN netto]	21 090
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	32 250

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



NOWOŚĆ DUCT


KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD200S2SH1FA(H) 1U200S2SA1FB	AD250S2SH1FA(H) 1U250S2SA1FB	AD300S2SH1FA(H) 1U300S2SA1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,0 (6,2-22,5)	22,5 (7,2-24,5)	25,0 (10,2-29,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,5 (7,2-24,5)	25,0 (8,2-26,5)	26,0 (10,2-31,5)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1635	1050/400/1635	1050/400/1635
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	5040	5040	5040
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	55/51/47	55/51/47	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	62	62	62
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	80/30	80/30	80/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2
Model (j. wewnętrzna)	AD200S2SH1FA(H) HAI03085	AD250S2SH1FA(H) HAI03086	AD300S2SH1FA(H) HAI03087
Cena [PLN netto]	10 980	11 420	12 230
Model (j. zewnętrzna)	1U200S2SA1FB HAI03088	1U250S2SA1FB HAI03089	1U300S2SA1FB HAI03090
Cena [PLN netto]	20 520	22 880	23 440
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	320	320	320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	31 820	34 620	35 990

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.

SYSTEM MULTI SPLIT R32



AGREGATY MULTI SPLIT MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Modele j. zewnętrznych	2U40S2SM1FA	2U40MEAFRA-H	2U50S2SM1FA-3	2U50MEAFRA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	2	2
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	4,0	4,0	5,0	5,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	4,4	4,6	5,7	5,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	800/280/553	800/280/553	800/280/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	50/15	30/15	50/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	20	20	20	20
Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA HAI01781	2U40MEAFRA-H HAI02595	2U50S2SM1FA-3 HAI01782	2U50MEAFRA-H HAI02594
Cena [PLN netto]	3 990	4 130	4 370	4 590

Modele j. zewnętrznych	3U55S2SR5FA	3U55S2SR5FA-H	3U70S2SR5FA	3U70S2SR5FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	3	3	3	3
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	5,0	5,0	7,0	7,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	6,4	6,4	7,6	7,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	890/340/700	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	51	51	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	60/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	30	30	30	30
Model (j. zewnętrzna)	3U55S2SR5FA HAI01783	3U55S2SR5FA-H HAI01784	3U70S2SR5FA HAI01785	3U70S2SR5FA-H HAI02596
Cena [PLN netto]	6 130	6 260	6 410	6 560

Modele j. zewnętrznych	4U75S2SR5FA	4U75S2SR5FA-H	4U85S2SR5FA	4U85S2SR5FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	4	4
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	7,6	7,5	8,5	8,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	8,6	8,6	9,3	9,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	890/340/700	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	70/15	70/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	40	40	40	40
Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA HAI01783	4U75S2SR5FA-H HAI02597	4U85S2SR5FA HAI01784	4U85S2SR5FA-H HAI02598
Cena [PLN netto]	7 730	7 920	7 940	8 120

Modele j. zewnętrznych	5U105S2SS5FA	5U105S2SS5FA-H	5U125S2SN1FA	5U125S2SN1FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	5	5	5	5
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	10,0	10,0	12,5	12,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	10,5	10,5	12,7	12,7
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	80/15	80/15	100/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	40	40	50	50
Model (j. zewnętrzna)	5U105S2SS5FA HAI01785	5U105S2SS5FA-H HAI02599	5U125S2SN1FA HAI01807	5U125S2SN1FA-H HAI02600
Cena [PLN netto]	8 690	8 860	10 610	10 780



JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	2 990
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	3 340
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	4 150

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 720
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 750
AS50XCAHRA HAI01759	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 160

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA-MB HAI02546	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 840
AS35XCAHRA-MB HAI02547	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 880
AS50XCAHRA-MB HAI02548	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 310

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 470
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 490
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 850

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 470
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 490
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	1 880
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	2 320

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 530
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 550
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	1 950
AS71S2SF1FA-BH HAI01367	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	2 420

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 520
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 550

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25SBBHRA-MW HAI02553	2,6 (0,8–3,4)	3,0 (0,7–3,7)	1/4 - 3/8	1 090
AS35SBBHRA-MW HAI02554	3,5 (0,8–3,8)	3,7 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	1 140
AS50SBBHRA-MW HAI02555	5,3 (2,0–6,3)	5,9 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	1 840
AS71SEPHRA-MW HAI02556	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	2 040

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (biały) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25SBBHRA-MB HAI02557	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	1 320
AS35SBBHRA-MB HAI02558	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	1 350
AS50SDBHRA-MB HAI02559	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	2 020
AS71SEPHRA-MB HAI02560	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	2 240

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (czarny) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBBHRA-PRE HAI02347	2,7 (0,8-3,6)	3,1 (0,8-4,3)	1/4 - 3/8	1 070
AS35PBBHRA-PRE HAI02368	3,6 (0,8-4,0)	3,9 (0,8-4,5)	1/4 - 3/8	1 110
AS50PDPHRA-PRE HAI02350	5,3 (2,0-6,3)	5,8 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	1 840
AS71PEPHRA-PRE HAI02351	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	1 930

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ PEARL NEO [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBUHRA HAI03058	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	780
AS35PBUHRA HAI03059	3,5 (0,6-3,8)	3,9 (0,7-4,2)	1/4 - 3/8	820
AS50PCTHRA HAI03060	5,3 (1,3-6,0)	5,5 (1,3-6,0)	1/4 - 1/2	1 160
AS68PDTHRA HAI03061	6,8 (2,0-8,0)	6,8 (2,0-8,0)	1/4 - 1/2	1 410

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-PL HAI02296	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	650
AS35RBAHRA-PL HAI02297	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	680
AS50RCBHRA-PL HAI02298	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	990
AS68RDAHRA-PL HAI02299	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	1 260

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]* JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-B HAI02549	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	900
AS35RBAHRA-B HAI02550	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	940
AS50RCBHRA-B HAI02551	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	1 290
AS68RDAHRA-B HAI02552	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	1 620

* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AF25S2SD1FA(H) HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 150
AF35S2SD1FA(H) HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 290
AF50S2SD1FA(H) HAI02292	5,0	5,4	1/4 - 1/2	2 460

* Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny
przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AB25S2SA1FA(H) HAI02286	2,6 (0,7-4,3)	3,2 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	1 980
AB35S2SA1FA(H) HAI02287	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	2 130
AB50S2SA1FA(H) HAI02288	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	2 280
AB71S2SA1FA(H) HAI02289	6,9 (2,0-7,3)	7,6 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	2 470

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 P1B-1028IB HAI02290	Maskownica do klimatyzatora AB25 i AB35	460
 P1B-1348IB HAI02291	Maskownica do klimatyzatora AB50 i AB71	600

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AB25S2SC2FA(H) HAI02047	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	1 890
AB35S2SC2FA(H) HAI02048	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	1 940
AB50S2SC2FA(H) HAI02049	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	2 060

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 PB-620KB HAI00737	Maskownica do klimatyzatora	480

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

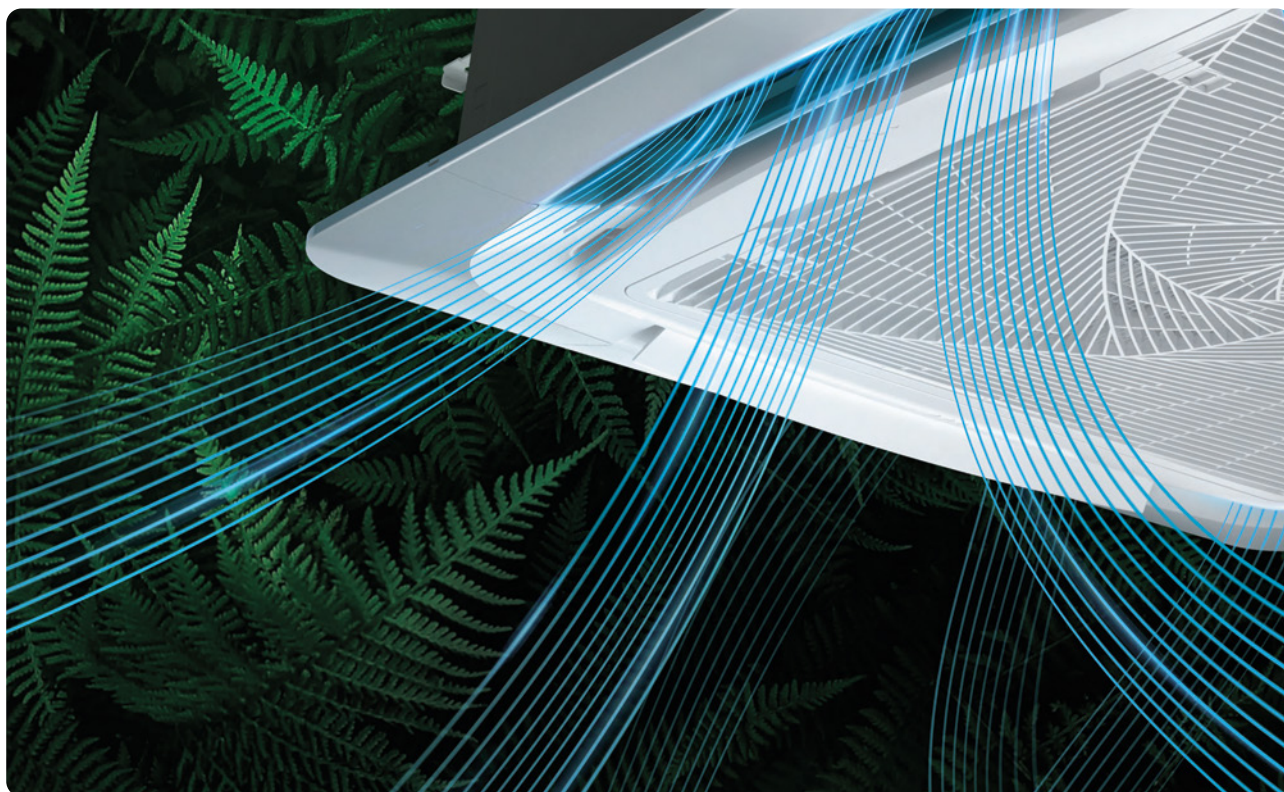



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AB71S2SR1FA(H) HAI02581	7,1 (2,0-8,2)	7,9 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	2 270

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 PB-950QB(H) HAI02586	Biała maskownica do klimatyzatora	720
 PB-950QB(B) HAI02779	Czarna maskownica do klimatyzatora	1 090

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



Slim DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AD25S2SS1FA(H) HAI02067	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	2 370
AD35S2SS1FA(H) HAI02068	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 440
AD50S2SS1FA(H) HAI02069	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	2 960
AD71S2SS1FA(H) HAI02070	7,1 (2,0-7,6)	7,5 (3,0-8,3)	3/8 - 5/8	3 030

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	250
 P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	320
 HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
 RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	190

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.
Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AD35S2SM9FA(H) HAI02574	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 600
AD50S2SM9FA(H) HAI02575	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	2 810
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	7,1 (2,0-8,2)	7,6 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	3 460

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
 RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	190

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.





CONVERTIBLE

JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AC25S2SG2FA(H) HAI02566	2,5	3,1	1/4 - 3/8	2 820
AC35S2SG2FA(H) HAI02567	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 010
AC50S2SG2FA(H) HAI02568	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 220
AC71S2SG2FA(H) HAI02569	7,1	7,8	3/8 - 5/8	3 560

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



NOWOŚĆ
SYSTEM MULTI^{3S}
 ZINTEGROWANY SYSTEM
 KLIMATYZACJI I CWU



ZBIORNIKI - CWU

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zakres pracy CWU [°C]	Cena [PLN netto]
AN100S2ST1FA	HAI02731	94	-15~46	6 130
AN200S2ST1FA	HAI02734	190	-15~46	7 550

AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model	Kod towaru	Max. ilość j. wew. Na jedną j. zew.	Moc chłodnicza nom (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom (min.-max.) [kW]	Cena [PLN netto]
3U55S2WR1FA	HAI02732	3	5.4 (2.1~6.0)	7.0 (2.4~7.6)	6 880
4U70S2WR1FA	HAI02733	4	7.0 (2.2~7.7)	8.6 (2.9~8.9)	7 280

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.



**DOWIEDZ SIĘ
 WIĘCEJ O TYM
 SYSTEMIE**



SYSTEM MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U10S2SQ1FA HAI02588	3	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	15 030
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 800
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 090
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 570
	2	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	12 760
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 120
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	13 600
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	13 300
1U12S2SN3FA HAI02589	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	18 810
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 170
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 890
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 530
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	16 640
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 680
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 900
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 450
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	14 890
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 030
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 970
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 830
	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 170
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 530
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 250
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 890
1U12S2SN3FB HAI02590	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	17 000
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 040
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 260
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 810
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 250
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 390
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 330
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 190
	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 120
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 480
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 200
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 840
1U140S2SN2FA HAI02591	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049	14	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	16 950
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 990
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 210
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 760
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 200
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 340
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 280
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 140
	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 310
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 670
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 390
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 030
1U140S2SN2FB HAI02592	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049	14	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	17 140
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 180
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 400
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 950
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 390
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 530
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 470
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 330

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

**Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

*** Możliwość doboru czarnej maskownicy PB-950QB(B)

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

POMPY CIEPŁA



SUPER AQUA MONOBLOK

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32




¹ SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					5 500	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++ / A++	1 360	7 200
YR-E27	HAI00958					340	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					5 700	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A+++ / A++	1 360	7 400
YR-E27	HAI00958					340	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					6 500	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,2	A++ / A++	1 360	8 200
YR-E27	HAI00958					340	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					8 000	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++ / A++	1 360	9 700
YR-E27	HAI00958					340	

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



SUPER AQUA SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32



¹ SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800					3 210	
HU062WAMNA	HAI01798	4	4	5,14	A+++ / A++	5 340	8 550
AW062SSCHA	HAI01801					3 320	
HU062WAMNA	HAI01798	6	6	4,98	A+++ / A++	5 340	8 660
AW082SNCHA	HAI01802					3 430	
HU102WAMNA	HAI01799	8	8	4,98	A+++ / A++	5 440	8 870
AW102SNCHA	HAI01803					3 500	
HU102WAMNA	HAI01799	10	9	4,72	A+++ / A++	5 440	8 940

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



NOWOŚĆ

SUPER AQUA GT HYDRO SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat
KEYMARKBAZA
EPREL

EPREL

Certyfikat
EUROVENThOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042HUGHA	HAI03160	4	3,50	5,5	A+++	11 500	21 200
HU102WAHYB	HAI03166					9 700	
AW062HUGHA	HAI03161	6	5	5,35	A+++	11 900	21 600
HU102WAHYB	HAI03166					9 700	
AW082HUGHA	HAI03162	8	6,80	5,35	A+++	12 700	22 400
HU102WAHYB	HAI03166					9 700	
AW102HUGHA	HAI03163	10	8,50	5,1	A+++	13 600	23 300
HU102WAHYB	HAI03166					9 700	
AW12NHVGHA	HAI02657	12	10	5,1	A+++	14 500	26 000
HU162WAHYBE3	HAI03167					11 500	
AW14NHVGHA	HAI02519	14	12	4,95	A+++	15 600	27 100
HU162WAHYBE3	HAI03167					11 500	
AW16NHVGHA	HAI03164	16	14	4,95	A+++	16 300	27 800
HU162WAHYBE3	HAI03167					11 500	



NOWOŚĆ

SUPER AQUA GT HYDRO ALL IN ONE

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat
KEYMARKBAZA
EPREL

EPREL

Certyfikat
EUROVENThOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042HUGHA	HAI03160	4	3,5	5,5	A+++	11 500	31 800
HU102F20AHYA	HAI03168					20 300	
AW062HUGHA	HAI03161	6	5	5,35	A+++	11 900	32 200
HU102F20AHYA	HAI03168					20 300	
AW082HUGHA	HAI03162	8	6,8	5,35	A+++	12 700	33 000
HU102F20AHYA	HAI03168					20 300	
AW102HUGHA	HAI03163	10	8,5	5,1	A+++	13 600	33 900
HU102F20AHYA	HAI03168					20 300	
AW12NHVGHA	HAI02657	12	10	5,1	A+++	14 500	38 300
HU162F20AHYAE3	HAI02521					23 800	
AW14NHVGHA	HAI02519	14	12	4,95	A+++	15 600	39 400
HU162F20AHYAE3	HAI02521					23 800	
AW16NHVGHA	HAI03164	16	14	4,95	A+++	16 300	40 100
HU162F20AHYAE3	HAI02521					23 800	



AKCESORIA

Model	Kod towaru	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split	1 680
HI-WA101DBWA	HAI02253	Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok	520



NOWOŚĆ

SUPER AQUA FLEXI SERIESKOMERCYJNE POMPY CIEPŁA
TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290Certyfikat
KEYMARKBAZA
EPREL

EPREL

Certyfikat
EUROVENThOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW26NMYGHA	HAI03171	26	26	4,80	A+++ / A+++	36 300	39 500
ATW-A03N	HAI03165					3 200	
AW30NMYGHA	HAI03172	30	30	4,55	A+++ / A++	37 900	41 100
ATW-A03N	HAI03165					3 200	
AW35NMYGHA	HAI03174	35	32	4,25	A+++ / A++	39 600	42 800
ATW-A03N	HAI03165					3 200	
AW40NMYGHA	HAI03175	40	35	4,0	A+++ / A++	41 400	44 600
ATW-A03N	HAI03165					3 200	



NOWOŚĆ

CHILLER | SUPER CLIMA

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena jednostki [PLN netto]
CA0070HANH	HAI02511	65	71	A+++ / A++	63 900
CA0100HANH	HAI02494	100	100	A+++ / A+++	93 400
CA0140HANH	HAI02497	130	142	A+++ / A++	111 300

PRZEJDŹ DO
STREFY
PROJEKTANTA



NOWOŚĆ

AQUA M8 ECO MINI

POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP80M8-9	HAI02397	82	1/230/50	A+	5 650
HP110M8-9	HAI02398	102	1/230/50	A+	5 900
HP150M8-9	HAI02399	149	1/230/50	A+	6 220



NOWOŚĆ

AQUA M7 ECO INVERTER PRO

POMPY CIEPŁA CWU | R290 wbudowana dodatkowa wężownica

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP200M7C-F9	HAI02793	185	1/230/50	A+	9 210
HP250M7C-F9	HAI02396	240	1/230/50	A+	9 960

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY



NOWOŚĆ

SQM1 PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Przyłącza hydrauliczne	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES10V-SQM1 (EU)	HAI02800	1500	10	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Dół	360/270/360	420
ES10V-SQM2 (EU)	HAI02801	1500	10	75		Góra	360/270/360	420
ES15V-SQM1 (EU)	HAI02803	1500	15	75		Dół	360/340/360	460
ES15V-SQM2 (EU)	HAI02802	1500	15	75		Góra	360/340/360	460



NOWOŚĆ

TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES50V-TF7 (EU)	HAI02797	3000	46	75	Stal nierdzewna emaliowana / Tytan	Pionowo lub poziomo	530/320/745	1220
ES80V-TF7 (EU)	HAI02799	3000	74	75			530/320/1070	1330
ES100V-TF7 (EU)	HAI02795	3000	94	75			530/320/1312	1510



NOWOŚĆ

VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES30V-VH1 (EU)	HAI02804	1500	28	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo lub poziomo	421/410/530	670
ES50V-VH1 (EU)	HAI02805	1500	47	75			421/410/686	720
ES80V-VH1 (EU)	HAI02807	1500	75	75			421/410/995	780
ES100V-VH1 (EU)	HAI02808	1500	95	75			421/410/1230	860



NOWOŚĆ

A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS – PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES50V-A3 (EU)	HAI02796	1500	47	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo	421/410/686	530
ES80V-A3 (EU)	HAI02798	1500	75	75			421/410/995	610
ES100V-A3 (EU)	HAI02794	1500	95	75			421/410/1230	690

ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA-2 HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	2 790	4 510
AH1-RAC1 HAI01774				1 720	
1U35S2SM1FA-2 HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	2 970	4 690
AH1-RAC1 HAI01774				1 720	
1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	5,0	5,5	1/4–1/2	4 020	5 740
AH1-RAC1 HAI01774				1 720	
1U71S2SR3FA HAI02587	7,1	7,5	3/8–5/8	4 680	6 400
AH1-LCAC1 HAI01777				1 720	
1U105S2SQ1FA HAI02588	9,5	10,2	3/8–5/8	6 870	8 590
AH1-LCAC1 HAI01777				1 720	
1U125S2SN3FA HAI02589	12,3	12,7	3/8–5/8	8 020	9 740
AH1-LCAC1 HAI01777				1 720	
1U125S2SN3FB HAI02590	12,4	12,8	3/8–5/8	8 380	10 100
AH1-LCAC1 HAI01777				1 720	
1U140S2SN2FA HAI02591	13,4	15,0	3/8–5/8	8 330	10 050
AH1-LCAC1 HAI01777				1 720	
1U140S2SN2FB HAI02592	13,4	15,0	3/8–5/8	8 520	10 240
AH1-LCAC1 HAI01777				1 720	
1U160S2SP1FB HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	11 570	13 290
AH1-LCAC1 HAI01777				1 720	

*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

Nazwa	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/220-240/50	1 900

STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-SA201ABK HAI02294	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split)	320
YR-E17A HAI02514	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	320
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	430
YR-HQS01 HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150

KONWERTERY

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	210
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	390
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	190
HA-SB101DB HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210

STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 810

REDUKCJE

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8	HAI00862	70
REDUKCJA 3/8 DO 1/2	HAI02509	70
REDUKCJA 3/8 DO 5/8	HAI00864	70
REDUKCJA 1/2 DO 5/8	HAI00865	70
REDUKCJA 1/2 DO 3/8	HAI00866	70

POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002	HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie i komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	50
Przewód USB do KZW-W002	HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	20
HI-WA164DBI	HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	280
AH1-RAC1	HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	1 720
AH1-LCAC1	HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	1 720
TD-03	HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	450
P1B-890IA/D	HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW	250
P1B-1210IA/D	HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	320
PB-620KB	HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA(H)	480
PB-950QB(H) (biała)	HAI02586	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H)	720
PB-950QB(B) (czarna)	HAI02779	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H)	1 090
P1B-1028IB	HAI02290	Maskownica - 1-stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW	460
P1B-1348IB	HAI02291	Maskownica - 1-stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW	600


ROZDZIELACZE DO SYSTEMÓW MAXI SPLIT

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A	HAI00248	490
FQG-2Y200A	HAI00249	570
FQG-3Y100A	HAI00250	580
FQG-3Y200A	HAI00251	680
FQG-4Y200A	HAI00252	790

02/2026


Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

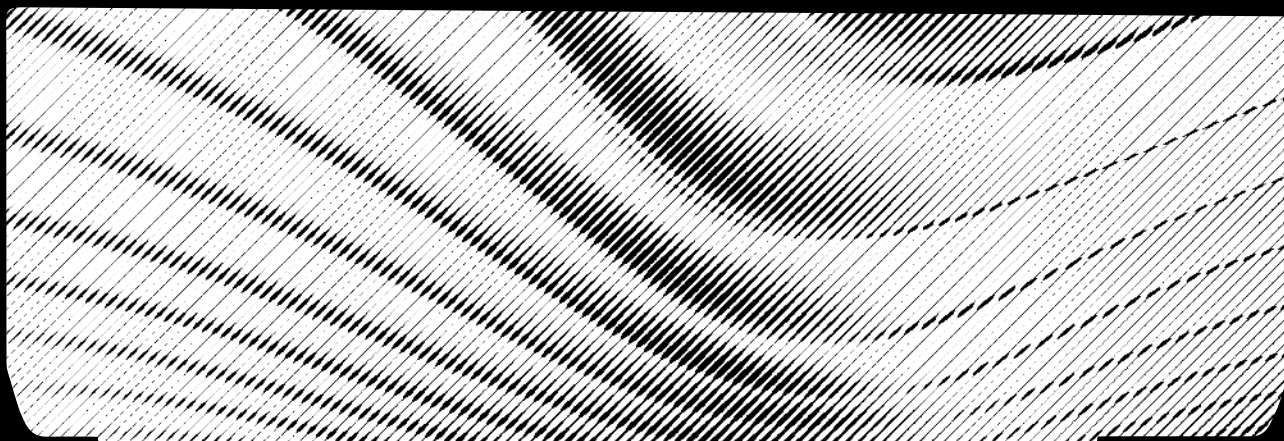

02/2026

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadamiania Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

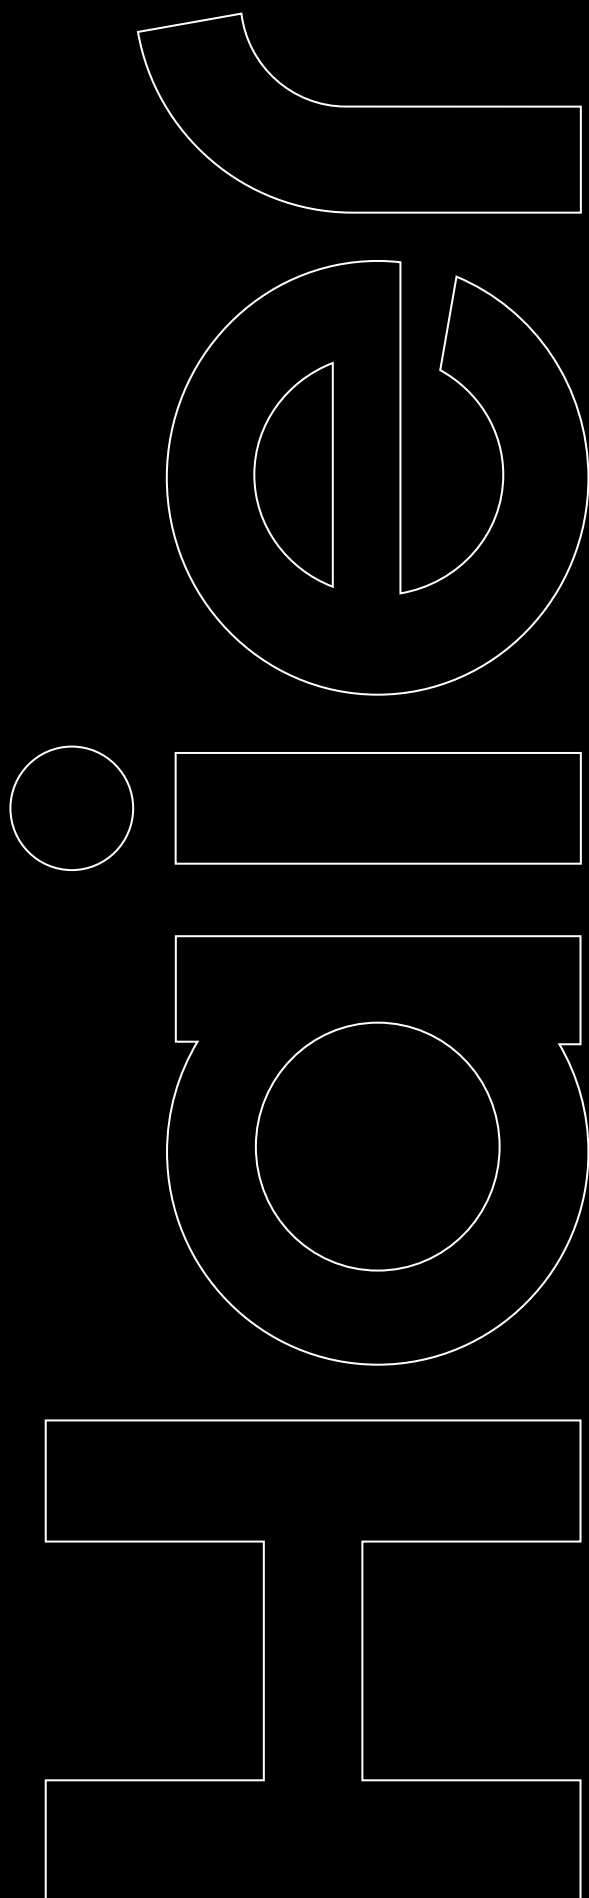

INSTAGRAM:

@HAIER_SMARTSYSTEMS

FACEBOOK:

@HAIERSMARTSYSTEMS

YOUTUBE:

@HAIER_SMARTSYSTEMS



Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony
certyfikatami Euromonitor
potwierdzającymi pozycję marki
na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor
Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia:
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis
Pon.–Pt. 8:00–20:00

haier-ac.pl