


Multi Split

5
kW

A++/A+

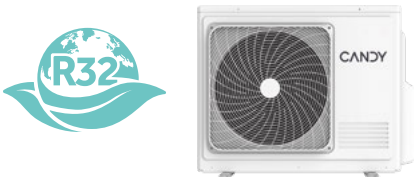

Jednostka zewnętrzna				CY-2T18AOUT-A								
Kombinacja jednostek wewnętrznych				2*CY-12RAIN-A								
Maks. ilość j. wew. na jedną j. zew.				2								
Wartości nominalne	Wydajność	Chłodzenie		kW nom. (min.–max.)	4.8 (1.3–5.2)							
		Grzanie			5.0 (1.6–5.8)							
	Pobór mocy	Chłodzenie			1.4 (0.35–2.1)							
		Grzanie			1.3 (0.55–2.0)							
Wartości sezonowe	EER/COP		–	3.42/3.71								
	SEER/SCOP		–	6.1/4.0								
	Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie)			A++/A+								
Parametry elektryczne	Zasilanie		f/V/Hz	1/220–240/50								
Osiągi	Przepływ powietrza (max)		m³/h	2400								
	Poziom mocy akustycznej (max)			63								
	Poziom ciśnienia akustycznego (max)		dB(A)	53								
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)		mm	800/280/553								
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gł./wys.)		mm	902/375/614								
	Waga netto/brutto		kg	36.0/39.0								
	Sprężarka		–	Rotacyjna								
	Czynnik chłodniczy		–	R32								
	GWP		–	675								
	Średnica przewodu cieczowego		mm	2x6.35								
	Średnica przewodu gazowego		mm	2x9.52								
	Całkowita długość rurociągu (maks.)		m	30								
	Maks. długość pojedynczego rurociągu		m	20								
	Maks. różnica poziomów między j. wew.		m	15								
	Maks. różnica poziomów między j. wew., a j. zew.		m	15								
	Napełnienie czynnikiem		kg	1.1								
	Całkowita dł. rurociągu bez napełniania czynnika		m	20								
Warunki robocze	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu		g/m	20								
	Chłodzenie (min.–maks.)		°C	–10–43								
	Grzanie (min.–maks.)			–15–24								
Jednostka wewnętrzna				CY-09RAIN-A		CY-12RAIN-A		CY-09QBIN-A		CY-12QBIN-A		
Wydajność	Chłodzenie			kW	2.7 (0.7–3.4)		3.2 (0.8–3.8)		2.7 (0.8–3.6)		3.6 (0.8–4.0)	
	Grzanie				2.9 (0.7–3.6)		3.5 (0.7–4.0)		3.1 (0.8–4.3)		3.9 (0.8–4.5)	
Parametry elektryczne	Zasilanie			f/V/Hz	1/220–240/50		1/220–240/50		1/220–240/50		1/220–240/50	
Osiągi	Przepływ powietrza (max)			m³/h	550/550		650/550		610/550		670/670	
	Poziom mocy akustycznej			dB(A)	57		59		56		60	
	Poziom ciśnienia akustycznego				38/34/29/19		38/34/29/20		37/32/28/18		38/33/29/18	
Montaż	Wymiary netto (szer./gł./wys.)			mm	805/199/292		805/199/292		805/200/292		805/200/292	
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gł./wys.)			mm	876/272/365		876/272/365		876/272/365		876/272/365	
	Waga netto/brutto			kg	8.8/10.9		8.8/10.9		8.1/10.3		8.6/10.8	
	Średnica przewodu cieczowego			mm	6.35		6.35		6.35		6.35	
	Średnica przewodu gazowego			mm	9.52		9.52		9.52		9.52	
	Sterownik (bezprzewodowy)			–	Standard							

TABELE DOBORU MULTI SPLIT

CHŁODZENIE

System	Kombinacje		Wydajność znamionowa (kW)		Całkowita moc chłodnicza (kW)			Pobór mocy (kW)			Całkowite natężenie prądu			EER	SEER	Klasa energetyczna
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. A	Jedn. B	Dane min.	Dane znamion.	Dane max.	Dane min.	Dane znamion.	Dane max.	Dane min.	Dane znamion.	Dane max.		Wydajność znamionowa	
1:2	2.5	2.5	2.40	2.40	1.10	4.80	5.20	0.35	1.40	2.10	1.6	6.2	9.4	3.42	6.10	A++
	2.5	3.5	2.10	2.70	1.10	4.80	5.20	0.35	1.40	2.10	1.6	6.2	9.4	3.42	6.10	A++
	3.5	3.5	2.40	2.40	1.10	4.80	5.20	0.35	1.40	2.10	1.6	6.2	9.4	3.42	6.10	A++

GRZANIE

System	Kombinacje		Wydajność znamionowa (kW)		Całkowita moc grzewcza (kW)			Pobór mocy (kW)			Całkowite natężenie prądu			COP	SCOP	Klasa energetyczna
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. A	Jedn. B	Dane min.	Dane znamion.	Dane max.	Dane min.	Dane znamion.	Dane max.	Dane min.	Dane znamion.	Dane max.		Wydajność znamionowa	
	2.5	2.5	2.50	2.50	1.40	5.00	5.80	0.52	1.35	2.00	2.3	6.0	9.1	3.71	4.00	A+
	2.5	3.5	2.40	2.60	1.50	5.00	5.90	0.53	1.35	2.00	2.4	6.0	9.1	3.71	4.00	A+
	3.5	3.5	2.50	2.50	1.60	5.00	5.90	0.55	1.35	2.00	2.5	6.0	9.1	3.71	4.00	A+