



CIRIA

**Komfort zaczyna się od jakości powietrza
w pomieszczeniu!**


Ciria to nowy, inteligentny klimatyzator zaprojektowany, aby zapewnić Ci maksymalny komfort. Dzięki systemowi Steri-Clean 56°C usuwa wirusy i bakterie, a funkcja Self-Clean pozwala oczyścić wymiennik ciepła. Dodatkowo, dzięki modułowi Wi-Fi w standardzie, możesz sterować klimatyzatorem poza domem.

CIRIA



SPLIT

2,5 kW	3,5 kW	5 kW
A+++/A++	A+++/A++	A++/A+

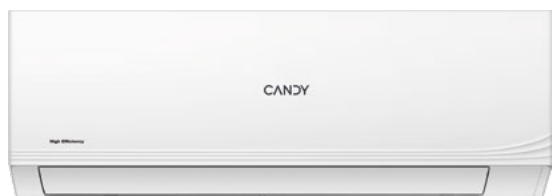

CHARAKTERYSTYKA




Steri-Clean 56°C

Neutralizacja bakterii i wirusów poprzez nagrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut.
(Funkcja dostępna z poziomu Aplikacji hOn).



Self-Clean

Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu.



Przepływ 3D

Automatyczne sterowanie żaluzjami góra-dół i prawo-lewo.



hOn

Zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu dzięki aplikacji hOn.



Inverter



Dry
- osuszanie



Sleep
- tryb nocny



Karta hotelowa
(opcja)



Łatwy montaż



AUTO




Powłoka Blue Fin



Cicha praca 18 dBA

CIRIA – Split

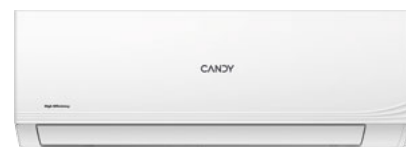

2,5 kW	3,5 kW	5 kW
A+++/A++	A+++/A++	A++/A+

Model		J. wew.	CY-09QBIN-A	CY-12QBIN-A	CY-18QBIN-A
		J. zew.	CY-09QBOUT-A	CY-12QBOUT-A	CY-18QBOUT-A
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.8–3.6)	3.6 (0.8–4.0)	5.0 (1.3–5.8)
	Grzanie		3.1 (0.8–4.3)	3.9 (0.8–4.5)	5.2 (1.4–6.0)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.71 (0.4–1.6)	1.11 (0.4–1.31)	1.55 (0.4–2.0)
	Grzanie		0.84(0.4–1.39)	1.05(0.4–1.53)	1.4 (0.52–2.5)
SEER/EER		–	8.5/3.8	8.5/3.23	6.1/3.23
SCOP/COP		–	4.6/3.71	4.6/3.71	4.0/3.71
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A+++	A+++	A++
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)		A++/A+++/-	A++/A+++/-	A+/A+++/-
Zasilanie	f/V/Hz	–	1/220–240/50	1/220–240/50	1/220–240/50
	Pozycja		Jednostka zewnętrzna		
Jednostka wewnętrzna					
Wymiary szer./gł./wys.	Netto	mm	805/200/292	805/200/292	975/220/320
	Brutto		876/272/365	876/272/365	1050/301/397
Waga	Netto/brutto	kg	8.1/10.3	8.6/10.8	11.6/14.4
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	56	60	57
	Grzanie		56	60	57
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28
Przepływ powietrza maks.		m³/h	610/550	670/670	900
Sterownik	Bezprzewodowy	–	Standard		
Jednostka zewnętrzna					
Wymiary szer./gł./wys.	Netto	mm	700/245/544	800/280/553	800/280/553
	Brutto		819/320/592	902/375/614	902/375/614
Waga	Netto/brutto	kg	24.6/27	28.5/31.4	32.7/36.5
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	62	65	65
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	49	51	53
Przepływ powietrza maks.		m³/h	2100	2300	2500
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabitcie	kg	0.58	0.65	0.9
Sprężarka		–	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		7	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20
Warunki robocze min.–maks.	Chłodzenie	°C	-20–43	-20–43	-10–43
	Grzanie		-20–24	-20–24	-15–24


Jednostki wewnętrzne

CY-09QBIN-A / CY-12QBIN-A



głębokość: 200 mm


CY-18QBIN-A

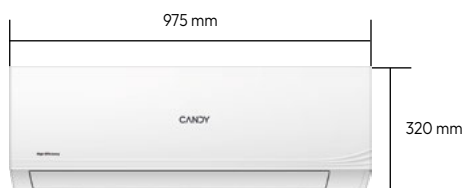

głębokość: 220 mm


Jednostki zewnętrzne

CY-09QBOUT-A

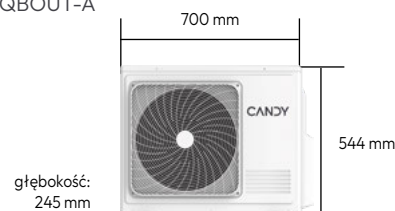

głębokość:
245 mm

CY-12QBOUT-A
/ CY-18QBOUT-A

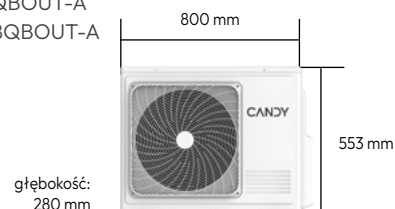

głębokość:
280 mm